


Schacht mit Rückstausicherung für fäkalienhaltiges und / oder -freies Abwasser (Datenblatt)

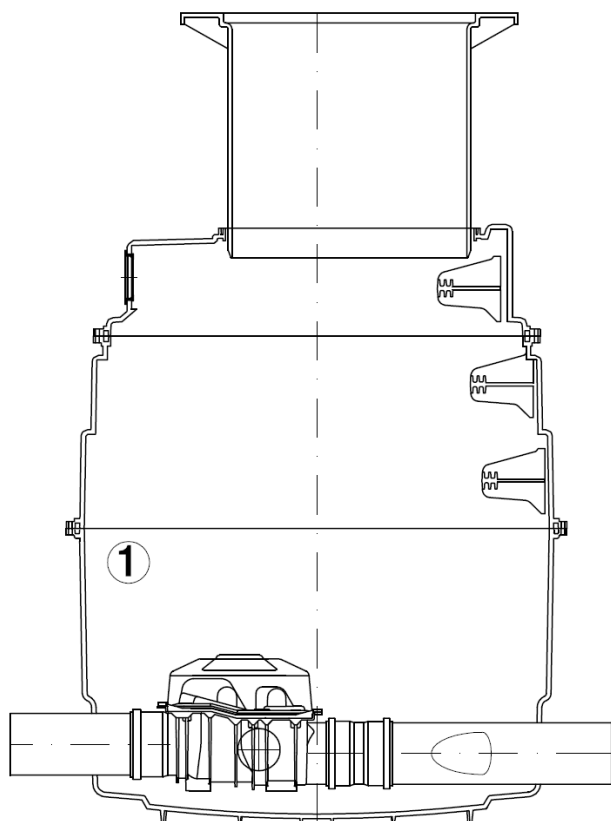

1	Komfortschacht LW 1000
2	Zulaufstutzen
3	Ablaufstutzen
4	Reinigungsrohr Controlfix
5	Doppelrückstauverschluss Staufix für fäkalienfreies Abwasser
6	Rohrdurchführungsdichtung für evtl. Schachtbe- / -entlüftung

Anmerkungen:

Im KESSEL-Katalog finden Sie Rückstauschächte mit offenem und geschlossenem Gerinne in Standardausführungen.

Für Ihre spezifischen Anforderungen sprechen Sie uns bitte an.

Anwendungen:

Beispiel: Rückstausicherung einer Drainageleitung

Über das Reinigungsrohr Controlfix (4) wird das häusliche Abwasser frei in den Kanal geleitet; die Drainageleitung wird über den Doppelrückstauverschluss Staufix (5) abgesichert.

Rückstausicherungen für fäkalienhaltiges Abwasser sind bis zur Nenngröße DN 150, Doppelrückstauverschlüsse für fäkalienfreies Abwasser bis DN 200 lieferbar.

Bis DN 400 sind Einfachrückstauverschlüsse Typ „Multitube“ (siehe Seite IS-S-18) für fäkalienfreies Abwasser lieferbar.

