


Sterownik Comfort 400V - pojedyn. 400 V, Aqualift Mono, 2,5-4,0 A

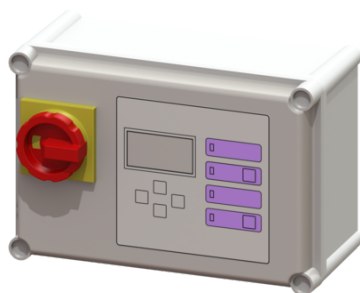

Dane produktowe

Nr art.: 28755
GTIN: 4026092055007
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- System samodiagnozy (SDS)
- Styk bezpotencjałowy sygnałów awarii/alarmu
- Funkcja przypomnienia o kolejnym przeglądzie

Opis

Sterownik Comfort pasujące do urządzeń pojedynczych z zasilaniem 400 V. Przyjazne dla użytkownika prowadzenie po menu na wielowierszowym wyświetlaczu. Z systemem samodiagnozy (SDS) i funkcją przypominania o następnej konserwacji. Wskazanie aktualnych wartości pomiarowych. Łatwe dopasowanie parametrów związanych z funkcjami, z licznikiem roboczogodzin. Optymalne przekazywanie komunikatów alarmowych i zbiorczych poprzez modem GSM.

Wersja

Seria:

ab 03/2010

typ urządzenia:

Pojedyncza jednostka

Cechy ogólne

Kolor:

szary

typ urządzenia:

Mono

Wymiary

Ciężar netto:

2,47 kg

Ciężar brutto:

3,19 kg

Wymiar opakowania:

szer.

Wymiar opakowania:

wys.

Wymiar opakowania:

dł.

Przenośnik

Prąd znamionowy:

2,5 - 4 A

Sterowanie

Włącznik ochrony silnika:

tak

Stopień ochrony sondy:

IP 54

Kontakt bezpotencjałowy:

tak

Złącze GSM:

tak

Złącze USB:	nie
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
Sterownik:	Comfort