


przepompownia Minilift S KTP 300-S1, płyta podł. do wklej. płyt.

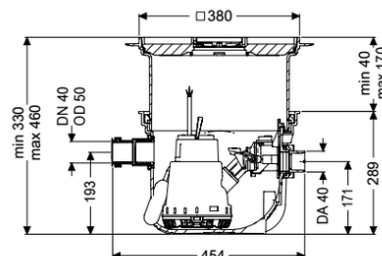

Dane produktowe

Nr art.: 280570X
GTIN: 4026092082546
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Zajmująca niewiele miejsca zabudowa w płycie podłogowej ze zintegrowaną funkcją wpustu.
- Urządzenie gotowe do przyłączenia
- Łatwa konserwacja bez użycia narzędzi

Opis

Gotowa do przyłączenia przepompownia do użytku w ograniczonym zakresie jest przystosowana do usuwania ścieków z pojedynczych miejsc odpływu. Pompę zatapialną z przetłącznikiem pływakowym można łatwo wyjąć przy pomocy zamknięć jednoręcznych. Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego (PP) posiada otwartą komorę pompy i jest odporny na działanie agresywnych ścieków. Urządzenie do zabudowy w płycie podłogowej jest wstępnie zmontowane do montażu końcowego w miejscu instalacji.

Wersja

typ urządzenia:
szer. ramy:
Ochrona przeciwwzalewowa:

Pojedyncza jednostka
Przetłącznik pływakowy
zintegrowany

Cechy ogólne

Kolor:
Norma:
typ ścieków:
Sposób zabudowy:
Stan w momencie dostawy:

szary
EN 12050-2
Ścieki bez fekaliiów
zabudowa w płycie podłogowej
gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Wymiary

Ciężar netto:
Ciężar brutto:

10,52 kg
11,66 kg

Głębokość zabudowy:	330 - 460 mm
długość:	460 mm
szer.:	380 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Przewód tłoczny (DN):	32
Przewód tłoczny (DA):	40 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	60 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	50 mm
pojemność użytkowa:	7 l
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa do wklejenia płytek
materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	szary błękitny
pokrywy, szer.:	366 mm
pokrywy, długość:	366 mm
Blokada pokrywy:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
maks. grubość podłogi :	16 mm
Przenośnik	
Sterowanie pompą:	KTP 300
liczba pomp:	1
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Prąd znamionowy:	1,6 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	5 m
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m)
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Odporność na gorącą wodę, krótkotrwale (2 min.):	80 °C
maks. wydajność tłoczenia:	8 m³/h
maks. wys. podnoszenia:	6 m
Prędkość obrotowa:	2800 U/min
Pobór mocy P1:	0,34 kW
Pobór mocy P2:	0,21 kW
Tryb roboczy:	S1
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	10 mm
Sterowanie	
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V

typ przyłącza:
Prąd znamionowy:

Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
1,6 A