


przepompownia Aqualift F Compact Mono,SPZ1000,res.,pł. podł. do wkl. pł.

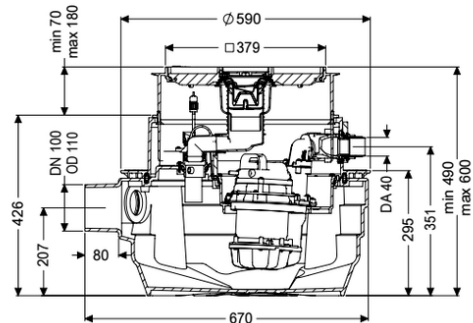

Dane produktowe

Nr art.: 28701XC
 GTIN: 4026092093641
 Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Do kompletnego odwadniania piwnicy
- Zintegrowana funkcja wpustu do zabudowy w płycie podłogowej
- Najwyższe bezpieczeństwo użytkowania dzięki inteligentnemu sterownikowi (Duo)

Opis

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliiów jest wyposażony w jedną lub dwie pompy zatapialną oraz zawór zwrotny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada zamkniętą komorę pompy. Zamknięcia jednoręczne umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów.

Wersja

typ urządzenia:
 zasuwą odcinającą:
 Resistant:

szer. ramy:
 Ochrona przeciwwzalewowa:
 Przewód tłoczny:

Cechy ogólne

Kolor:
 typ ścieków:
 Sposób zabudowy:

Pojedyncza jednostka

bez zasuw odcinającej

Odporna na media zawierające sole, ścieki z instalacji zmniejszających twardość wody oraz na kondensaty z urządzeń grzewczych

sterownik
 zintegrowany
 poziomy

czarny

Ścieki zawierające fekalia
 zabudowa w płycie podłogowej

Stan w momencie dostawy:	wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)
maks. otwór na dopływ (DN):	Z-53.2-484
typ urządzenia:	Mono
Wymiary	
Ciężar netto:	32,5 kg
Ciężar brutto:	37,5 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3000 mm
Wybranie, szer.:	800 mm
Wybranie, długość:	800 mm
Głębokość zabudowy:	490 - 600 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
długość:	670 mm
szer.:	590 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Przewód tłoczny (DN):	32
Przewód tłoczny (DA):	40 mm
przyłącze przejścia kablowego (DN):	50
Przyłącze odpowietrzające (DN):	70
odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika:	351 mm
odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	351 mm
odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	152 mm
odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika:	207 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
typ dopływu:	1
pojemność użytkowa:	20 l
pojemność zbiornika:	40 l
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa do wklejenia płytek
materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
pokrywy, szer.:	366 mm
pokrywy, długość:	366 mm
funkcja wpustu:	tak
Blokada pokrywy:	Lock & Lift
maks. grubość podłogi :	16 mm
Syfon:	Multistop

Przenośnik	
Sterowanie pompą:	SPZ 1000 resistant
liczba pomp:	1
Ciężar:	10 kg
typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
Prąd znamionowy:	5,2 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	5 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F
Współczynnik mocy Cos phi:	0,97
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Odporność na gorącą wodę, krótkotrwale (2 min.):	80 °C
maks. wydajność tłoczenia:	11,5 m³/h
maks. wys. podnoszenia:	10 m
Prędkość obrotowa:	2800 U/min
Pobór mocy P1:	1,2 kW
Pobór mocy P2:	0,69 kW
Tryb roboczy:	S3 - 50%
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego 230 V
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Typ wirnika:	Mechanizm rozdrabniający
Sterowanie	
Sterownik:	Comfort
Funkcja urządzenia sterującego:	Z komunikatem alarmowym
Włącznik ochrony silnika:	tak
czujnik alarmowy:	Sonda optyczna
Instrument do rozpoznania poziomu:	Rura zanurzeniowa
typ pomiaru poziomu:	pneumatyczny
Stopień ochrony sondy:	IP 54
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
dł. przewodu sieciowego urządzenia sterującego:	1,4 m
Kontakt bezpotencjałowy:	opcjonalny
Złącze GSM:	tak
Złącze USB:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
Wariant urządzenia ostrzegawczego:	sygnał akustyczny i optyczny
Prąd znamionowy:	5,2 A