


## Wpust łaz. Classic k. do hydroiz. DN 50, pionowy, Kratka szczelinowa, K 3

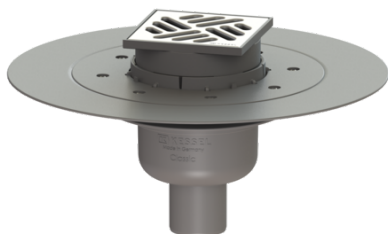

### Dane produktowe

Nr art.: 40250.90  
GTIN: 4026092029459  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Wysokość syfonu: 50 mm
- Uszczelka wargowa przymocowana na korpusie
- System 100 - system modułowy

### Opis

Wpust łazienkowy Classic jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z ABS jest wyposażony w nasadę z tworzywa sztucznego z teleskopową regulacją wysokości, wyjmowany syfon oraz pewnie zamocowaną uszczelkę. Z kołnierzem do uszczelnień płynnymi masami uszczelniającymi lub folią i przeciwkołnierzem do przymocowania folii PCW (bariera dla pary) lub alternatywnych rodzajów uszczelnień (potrzebny jest dodatkowy materiał o strukturze plastra miodu).

#### Wersja

|                                             |                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| uszczelnienie na nasadzie:                  | Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych) |
| uszczelnienie na korpusie:                  | Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych) |
| Zasilanie wodą:                             | W0-I                                                                         |
| wys. zamknięcia wodnego:                    | 50 mm                                                                        |
| przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: | 0,8                                                                          |

#### Cechy ogólne

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Norma:                    | EN 1253-1 |
| Wielkość nominalna (DN):  | 50        |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 50 mm     |

#### Wymiary

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Możliwość regulacji wysokości: | 20 - 60 mm         |
| Ciężar netto:                  | 0,55 kg            |
| Ciężar brutto:                 | 0,91 kg            |
| Wybranie, szer.:               | 350 mm             |
| Wybranie, długość:             | 350 mm             |
| Możliwość regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa |
| długość:                       | 332 mm             |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| szer.:                   | 332 mm                |
| Wymiar opakowania:       | dł.                   |
| Wymiar opakowania:       | szer.                 |
| Wymiar opakowania:       | wys.                  |
| Zbiornik/korpus          |                       |
| liczba odpływów:         | 1                     |
| Materiał korpusu wpustu: | ABS                   |
| System:                  | pionowy               |
| Cechy pokrywy            |                       |
| typ pokrywy:             | Kratka szczelinowa    |
| materiał pokrywy:        | Stal nierdzewna 14301 |
| Kolor pokrywy:           | srebrny               |
| pokrywy, szer.:          | 100 mm                |
| pokrywy, długość:        | 100 mm                |
| Materiał ramy:           | ABS                   |
| Blokada pokrywy:         | włożony               |
| Klasa obciążenia:        | K 3 (EN 1253-1)       |
| Długość ramy:            | 107 mm                |
| Materiał ramy:           | 107 mm                |
| Kształt nasady:          | Kwadratowa            |
| Materiał nasady:         | ABS                   |
| Syfon:                   | z                     |