
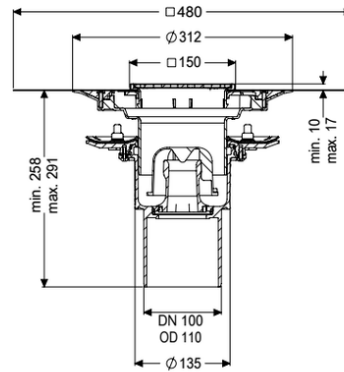


wpust obiek.Practicus doc.koł.usz DN100,pion., usz. płyn. mas., kr. SZCZ.

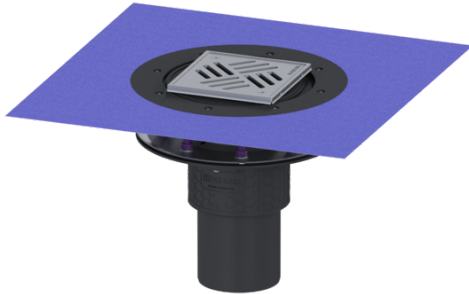

Dane produktowe

Nr art.: 45219.51
GTIN: 4026092033111
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Higiena: trwały i higieniczny materiał, całkowicie odporny na korozję
- Izolacja akustyczna: doskonała ochrona przeciwdźwiękowa potwierdzona przez Instytut Fraunhofera
- Ochrona przeciwpożarowa: możliwość połączenia z wkładem przeciwpożarowym Fire-Kit

Opis

Wpust podłogowy/stropowy Practicus z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w dociskowy kołnierz uszczelniający oraz wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Z nasadą z ABS z teleskopową regulacją wysokości. Wpust spełnia szczególne wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej zgodnie z pomiarami Instytutu Fraunhofera w Stuttgarcie. Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne.

Wersja

System:

uszczelnienie na nasadzie:

uszczelnienie na korpusie:

wys. zamknięcia wodnego:

125

załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)

50 mm

przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	2,1
Cechy ogólne	
Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110 mm
maks. otwór na dopływ (DN):	Z-19.53-2414,Z-19.17-1719
Wymiary	
Możliwość regulacji wysokości:	10 - 18 mm
Ciężar netto:	4,17 kg
Ciężar brutto:	5,16 kg
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
długość:	273 mm
szer.:	273 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
liczba odpływów:	1
przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Króciec wylotowy nadaje się do połączenia z rurami SML.
Materiał korpusu wpustu:	PP
System:	pionowy
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
pokrywy, szer.:	138 mm
pokrywy, długość:	138 mm
Powierzchnia:	Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Blokada pokrywy:	przykręcony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Kolor rusztu:	Kessel
Długość ramy:	150 mm
Materiał ramy:	150 mm
Nasada:	regulowany w trzech wymiarach
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS
Syfon:	z