



## wpust podłog./strop. Practicus DN50, pion., usz. płyn. mas., kr. SZCZ.

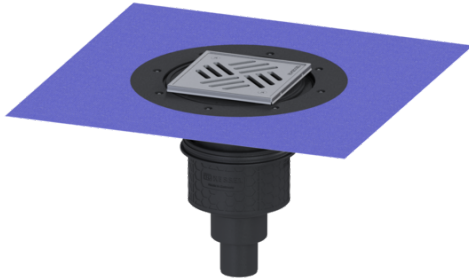

### Dane produktowe

Nr art.: 45250.51  
GTIN: 4026092033913  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Higiena: trwały i higieniczny materiał, całkowicie odporny na korozję
- Izolacja akustyczna: doskonała ochrona przeciwdźwiękowa potwierdzona przez Instytut Fraunhofera
- Ochrona przeciwpożarowa: możliwość połączenia z wkładem przeciwpożarowym Fire-Kit

### Opis

Wpust podłogowy/stropowy Practicus z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w krawędź przyłączeniową oraz wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Z nasadą z ABS z teleskopową regulacją wysokości. Wpust spełnia szczególne wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej zgodnie z pomiarami Instytutu Fraunhofera w Stuttgarcie. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Z możliwością przyłączenia do systemu wyrównania potencjałów.

Wersja

System:

uszczelnienie na nasadzie:

uszczelnienie na korpusie:

wys. zamknięcia wodnego:

przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:

125

załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

Krawędź przyłączeniowa

50 mm

2,2

Cechy ogólne

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Norma:                         | EN 1253-1                     |
| Wielkość nominalna (DN):       | 50                            |
| Średnica zewnętrzna (DA):      | 50 mm                         |
| maks. otwór na dopływ (DN):    | Z-19.53-2414,Z-19.17-1719     |
| Wymiary                        |                               |
| Możliwość regulacji wysokości: | 10 - 18 mm                    |
| Ciężar netto:                  | 2,59 kg                       |
| Ciężar brutto:                 | 3,35 kg                       |
| Możliwość regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa            |
| długość:                       | 135 mm                        |
| szer.:                         | 135 mm                        |
| Wymiar opakowania:             | dł.                           |
| Wymiar opakowania:             | szer.                         |
| Wymiar opakowania:             | wys.                          |
| Zbiornik/korpus                |                               |
| liczba odpływów:               | 1                             |
| Materiał korpusu wpustu:       | PP                            |
| System:                        | pionowy                       |
| Cechy pokrywy                  |                               |
| typ pokrywy:                   | Kratka szczelinowa            |
| materiał pokrywy:              | Stal nierdzewna 14301         |
| Kolor pokrywy:                 | srebrny                       |
| pokrywy, szer.:                | 138 mm                        |
| pokrywy, długość:              | 138 mm                        |
| Materiał ramy:                 | Stal nierdzewna 14301         |
| Blokada pokrywy:               | przykręcony                   |
| Klasa obciążenia:              | K 3 (EN 1253-1)               |
| Kolor rusztu:                  | Kessel                        |
| Długość ramy:                  | 150 mm                        |
| Materiał ramy:                 | 150 mm                        |
| Nasada:                        | regulowany w trzech wymiarach |
| Materiał nasady:               | ABS                           |
| Syfon:                         | Z                             |