
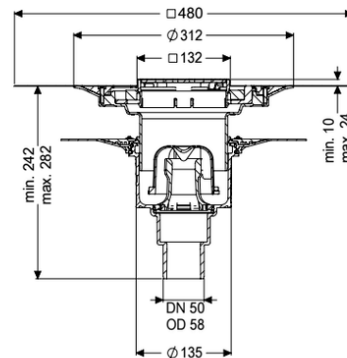


wpust obiektowy Ecoguss kołnier. DN 50, pion.I Variofix, Kratka design

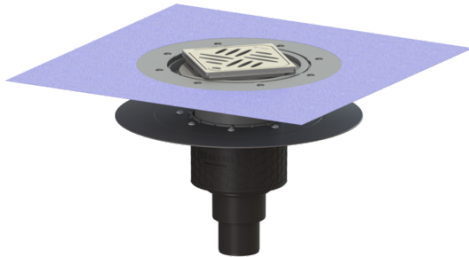

Dane produktowe

Nr art.: 48658.53
GTIN: 4026092054246
Grupa Rabatowa: 40

Zalety

- Nowoczesne tworzywo kompozytowe Ecoguss
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

Opis

Wpust podłogowy/stropowy Ecoguss z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w kołnierz do przyklejenia hydroizolacji oraz wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Przystosowane do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss spełnia najwyższe wymagania akustyczne, jest odporne na agresywne czynniki, temperaturę i korozję. Można je na krótkotrwale poddać działaniu płomieni o temperaturze od 100°C do 400°C. Kołnierz o szerokości 50 mm do przyklejenia hydroizolacji przeznaczony jest do uszczelnień zespolonych, zgodnie z normą DIN 18534, dla wszystkich klas obciążenia wodą. Kołnierz luźny służy do zaciskania membran uszczelniających z tworzyw sztucznych i elastomerów oraz hydroizolacji bitumicznych na zimno, dlatego nadaje się tylko do stosowania w barierach przeciwwilgociowych. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja

System:

uszczelnienie na nasadzie:

uszczelnienie na korpusie:

Zasilanie wodą:

wys. zamknięcia wodnego:

125

załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

W0-I

50 mm

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	58 mm
maks. otwór na dopływ (DN):	Z-19.53-2414,Z-19.17-1719

Wymiary

Ciężar netto:	2,81 kg
Ciężar brutto:	3,77 kg
Średnica:	348 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
długość:	348 mm
szer.:	348 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus

liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	Ecoguss
System:	pionowy

Cechy pokrywy

typ pokrywy:	Kratka design
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
pokrywy, szer.:	120 mm
pokrywy, długość:	120 mm
Min. wys. powłoki:	10 mm
Powierzchnia:	Szlifowany
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Blokada pokrywy:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Kolor rusztu:	Kessel
Klasa antypoślizgowości:	R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097
Długość ramy:	132 mm
Materiał ramy:	132 mm
maks. grubość podłogi :	24 mm
Nasada:	regulowany w trzech wymiarach
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS
Syfon:	z