
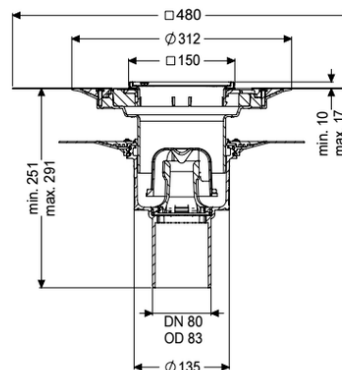


## wpust obiektowy Ecoguss kołnier. DN 80, pion.I Variofix, Kratka szczelin.

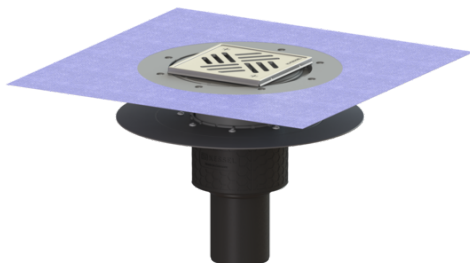

### Dane produktowe

Nr art.: 48683.51  
GTIN: 4026092054222  
Grupa Rabatowa: 40

### Zalety

- Nowoczesne tworzywo kompozytowe Ecoguss
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

### Opis

Wpust podłogowy/stropowy Ecoguss z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w kołnierz do przyklejenia hydroizolacji oraz wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Przystosowane do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss spełnia najwyższe wymagania akustyczne, jest odporne na agresywne czynniki, temperaturę i korozję. Można je na krótkotrwale poddać działaniu płomieni o temperaturze od 100°C do 400°C. Kołnierz o szerokości 50 mm do przyklejenia hydroizolacji przeznaczony jest do uszczelnień zespolonych, zgodnie z normą DIN 18534, dla wszystkich klas obciążenia wodą. Kołnierz luźny służy do zaciskania membran uszczelniających z tworzyw sztucznych i elastomerów oraz hydroizolacji bitumicznych na zimno, dlatego nadaje się tylko do stosowania w barierach przeciwwilgociowych. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja

System:

uszczelnienie na nasadzie:

uszczelnienie na korpusie:

Zasilanie wodą:

wys. zamknięcia wodnego:

125

załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

W0-I

50 mm

**Cechy ogólne**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Norma:                      | EN 1253-1                 |
| Wielkość nominalna (DN):    | 80                        |
| Średnica zewnętrzna (DA):   | 83 mm                     |
| maks. otwór na dopływ (DN): | Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 |

**Wymiary**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Ciężar netto:                  | 2,88 kg            |
| Ciężar brutto:                 | 3,78 kg            |
| Średnica:                      | 348 mm             |
| Możliwość regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa |
| długość:                       | 348 mm             |
| szer.:                         | 348 mm             |
| Wymiar opakowania:             | dł.                |
| Wymiar opakowania:             | szer.              |
| Wymiar opakowania:             | wys.               |

**Zbiornik/korpus**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| liczba odpływów:         | 1       |
| Materiał korpusu wpustu: | Ecoguss |
| System:                  | pionowy |

**Cechy pokrywy**

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| typ pokrywy:            | Kratka szczelinowa            |
| materiał pokrywy:       | Stal nierdzewna 14301         |
| Kolor pokrywy:          | srebrny                       |
| pokrywy, szer.:         | 138 mm                        |
| pokrywy, długość:       | 138 mm                        |
| Min. wys. powłoki:      | 10 mm                         |
| Materiał ramy:          | Stal nierdzewna 14301         |
| Blokada pokrywy:        | przykręcony                   |
| Klasa obciążenia:       | K 3 (EN 1253-1)               |
| Długość ramy:           | 150 mm                        |
| Materiał ramy:          | 150 mm                        |
| maks. grubość podłogi : | 17 mm                         |
| Nasada:                 | regulowany w trzech wymiarach |
| Materiał nasady:        | ABS                           |
| Syfon:                  | z                             |