



wpust obiek. Ecoguss doc.koł.usz. DN 80, bocz., Variofix, Kratka design

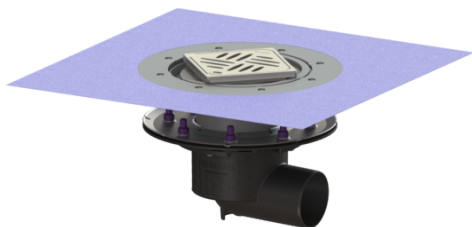

Dane produktowe

Nr art.: 48783.53
GTIN: 4026092053294
Grupa Rabatowa: 40

Zalety

- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej

Opis

Wpust obiektowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w dociskowy kołnierz uszczelniający, wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Nadający się do recyklingu materiał kompozytowy Ecoguss spełnia najwyższe wymagania w zakresie izolacji akustycznej, jest odporny na agresywne media i temperaturę oraz ma trwale niekorodującą powierzchnię. Można go krótkotrwale obrabiać otwartym ogniem od 100 do 400 stopni Celsjusza. Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja

System:

uszczelnienie na nasadzie:

uszczelnienie na korpusie:

wys. zamknięcia wodnego:

125

załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)

50 mm

Cechy ogólne

Norma: EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN): 80
Średnica zewnętrzna (DA): 83 mm

Wymiary

Ciężar netto: 4,11 kg
Ciężar brutto: 5,1 kg
Średnica: 273 mm
Możliwość regulacji wysokości:
długość: Nasada teleskopowa
szer.: 273 mm
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Zbiornik/korpus

liczba odpływów: 1
Materiał korpusu wpustu: Ecoguss
System: boczny

Cechy pokrywy

typ pokrywy: Kratka design
materiał pokrywy: Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy: srebrny
pokrywy, szer.: 120 mm
pokrywy, długość: 120 mm
Min. wys. powłoki: 10 mm
Powierzchnia: Szlifowany
Materiał ramy: Stal nierdzewna 14301
Blokada pokrywy: Lock & Lift
Klasa obciążenia: L 15 (EN 1253-1)
Kolor rusztu: Kessel
Klasa antypoślizgowości: R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097
Długość ramy: 132 mm
Materiał ramy: 132 mm
maks. grubość podłogi : 24 mm
Nasada: regulowany w trzech wymiarach
Kształt nasady: Kwadratowa
Materiał nasady: ABS
Syfon: z