
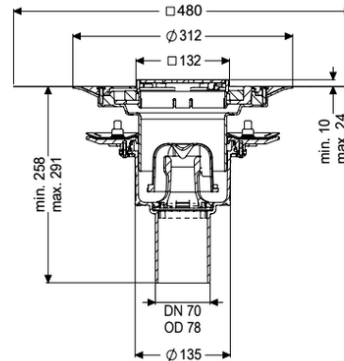


wpust obiek. Ecoguss doc.koł.usz. DN 70, pion.I Variofix, Kratka design

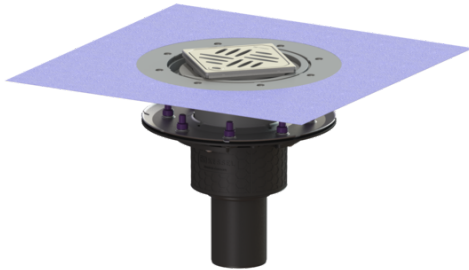

Dane produktowe

Nr art.: 48878.53
GTIN: 4026092034569
Grupa Rabatowa: 40

Zalety

- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej

Opis

Wpust obiektowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w dociskowy kołnierz uszczelniający, wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Nadający się do recyklingu materiał kompozytowy Ecoguss spełnia najwyższe wymagania w zakresie izolacji akustycznej, jest odporny na agresywne media i temperaturę oraz ma trwale niekorodującą powierzchnię. Można go krótkotrwale obrabiać otwartym ogniem od 100 do 400 stopni Celsjusza. Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja

System:

uszczelnienie na nasadzie:

uszczelnienie na korpusie:

wys. zamknięcia wodnego:

125

załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)

50 mm

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	70
Średnica zewnętrzna (DA):	78 mm
maks. otwór na dopływ (DN):	Z-19.53-2414,Z-19.17-1719
Wymiary	
Ciężar netto:	4,18 kg
Ciężar brutto:	5,17 kg
Średnica:	273 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
długość:	273 mm
szer.:	273 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	Ecoguss
System:	pionowy
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Kratka design
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
pokrywy, szer.:	120 mm
pokrywy, długość:	120 mm
Min. wys. powłoki:	10 mm
Powierzchnia:	Szlifowany
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Blokada pokrywy:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Kolor rusztu:	Kessel
Klasa antypoślizgowości:	R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097
Długość ramy:	132 mm
Materiał ramy:	132 mm
maks. grubość podłogi :	24 mm
Nasada:	regulowany w trzech wymiarach
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS
Syfon:	Z