


## czyszczak Controlfix bez króćca, Płyta podłogowa, czarny

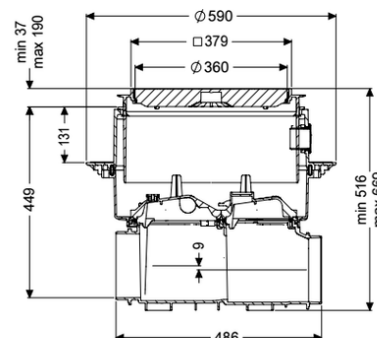

### Dane produktowe

Nr art.: 80000S  
GTIN: 4026092053829  
Grupa Rabatowa: 30

### Zalety

- Łatwe przebrojenie na Staufix SWA
- Szybka i łatwa konserwacja bez użycia narzędzi
- Szybki dostęp bez użycia narzędzi w celu wyczyszczenia

### Opis

Czyszczak klasy premium do ścieków zawierających fekalia i bez fekalii umożliwia wygodny dostęp do przewodów kanalizacyjnych w celu przeprowadzenia przeglądu lub konserwacji. Modułowy system elementów łączonych KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie istniejących urządzeń na zawór przeciwwzalewowy klasy premium Staufix SWA, Staufix FKA lub zawór przeciwwzalewowy z pompą Pumpfix F.

#### Cechy ogólne

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Kolor:                   | czarny                                          |
| typ ścieków:             | Ścieki zawierające fekalia i bez fekalii        |
| Sposób zabudowy:         | zabudowa w płycie podłogowej                    |
| Stan w momencie dostawy: | Zestaw modułowy do montażu w miejscu instalacji |

#### Wymiary

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Ciężar netto:                                      | 11,3 kg            |
| Ciężar brutto:                                     | 14,1 kg            |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: | 3000 mm            |
| Wybranie, szer.:                                   | 750 mm             |
| Wybranie, długość:                                 | 750 mm             |
| Spadek:                                            | 9 mm               |
| Głębokość zabudowy:                                | 516 - 669 mm       |
| Możliwość regulacji wysokości:                     | Nasada teleskopowa |
| długość:                                           | 486 mm             |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| szer.:             | 590 mm            |
| Wymiar opakowania: | dł.               |
| Wymiar opakowania: | szer.             |
| Wymiar opakowania: | wys.              |
| Zbiornik/korpus    |                   |
| System:            | Opcjonalnie       |
| Cechy pokrywy      |                   |
| typ pokrywy:       | pokrywa           |
| materiał pokrywy:  | Tworzywo sztuczne |
| Kolor pokrywy:     | czarny            |
| pokrywy, szer.:    | 366 mm            |
| pokrywy, długość:  | 366 mm            |
| Blokada pokrywy:   | Lock & Lift       |
| Klasa obciążenia:  | L 15 (EN 1253-1)  |
| Szczelność:        | wodoszczelny      |