


## czyszczak Controlfix DN 125, Płyta podłogowa, czarny

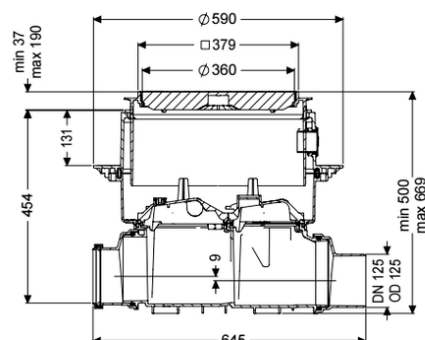

### Dane produktowe

Nr art.: 80125S  
GTIN: 4026092004074  
Grupa Rabatowa: 30

### Zalety

- Łatwe przebrojenie na Staufix SWA
- Szybka i łatwa konserwacja bez użycia narzędzi
- Szybki dostęp bez użycia narzędzi w celu wyczyszczenia

### Opis

Czyszczak klasy premium do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliiów umożliwia wygodny dostęp do przewodów kanalizacyjnych w celu przeprowadzenia przeglądu lub konserwacji. Modułowy system elementów łączonych KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie istniejących urządzeń na zawór przeciwwzalewowy klasy premium Staufix SWA, Staufix FKA lub zawór przeciwwzalewowy z pompą Pumpfix F.

#### Cechy ogólne

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Kolor:                    | czarny                                                                    |
| Wielkość nominalna (DN):  | 125                                                                       |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 125 mm                                                                    |
| typ ścieków:              | Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliiów                                |
| Sposób zabudowy:          | zabudowa w płycie podłogowej                                              |
| Stan w momencie dostawy:  | gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji) |

#### Wymiary

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Ciężar netto:                                      | 14 kg   |
| Ciężar brutto:                                     | 19,5 kg |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: | 3000 mm |
| Wybranie, szer.:                                   | 750 mm  |
| Wybranie, długość:                                 | 750 mm  |
| Spadek:                                            | 9 mm    |

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Głębokość zabudowy:            | 516 - 669 mm                |
| Możliwość regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa          |
| długość:                       | 486 mm                      |
| szer.:                         | 590 mm                      |
| Wymiar opakowania:             | dł.                         |
| Wymiar opakowania:             | szer.                       |
| Wymiar opakowania:             | wys.                        |
| Zbiornik/korpus                |                             |
| System:                        | Z króćcem bosym i kielichem |
| Cechy pokrywy                  |                             |
| typ pokrywy:                   | pokrywa                     |
| materiał pokrywy:              | Tworzywo sztuczne           |
| Kolor pokrywy:                 | czarny                      |
| pokrywy, szer.:                | 366 mm                      |
| pokrywy, długość:              | 366 mm                      |
| Blokada pokrywy:               | Lock & Lift                 |
| Klasa obciążenia:              | L 15 (EN 1253-1)            |
| Szczelność:                    | wodoszczelny                |