


przepompownia Aquapump Medium Duo, GTF 600, 1800-2250 mm, D

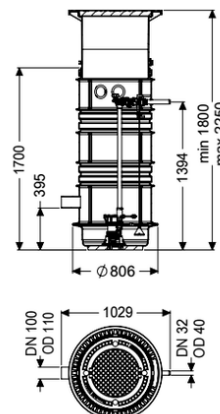

Dane produktowe

Nr art.: 824831D
GTIN: 4026092045206
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Najwyższe bezpieczeństwo
- skonfigurowany fabrycznie
- System studzienki LW 600 do zabudowy w ziemi

Opis

Przepompownia do ścieków bez fekaliiów jest wyposażona w jedną lub dwie pompy zanurzeniową oraz zawór zwrotny. Za zbiornik służy system studzienki LW 600 z trwałego tworzywa sztucznego (PE-LLD) z otwartą komorą pompy z uniwersalnymi możliwościami podłączenia. Zamknięcia szybkoemocujące umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów.

Wersja

typ urządzenia:	urządzenie dwupompowe
Uszczelka do przeprowadzenia przewodu rurowego (DN):	100
Uszczelka przelotowa do przewodu wentylacyjnego (DN):	100
Ustawienie:	Ustawienie mokre
szer. ramy:	sterownik
Ochrona przeciwwzalewowa:	zintegrowany
Przewód tłoczny:	poziomy
Mata izolująca akustycznie:	LW 600

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Norma:	EN 12050-2
typ ścieków:	Ścieki bez fekaliiów
Sposób zabudowy:	zabudowa w ziemi
Stan w momencie dostawy:	Zestaw modułowy do montażu w miejscu instalacji

typ urządzenia:	Duo
Wymiary	
Ciężar netto:	176 kg
Ciężar brutto:	183 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	2000 mm
Głębokość zabudowy:	1800 - 2250 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
długość:	806 mm
szer.:	806 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Przewód tłoczny (DN):	32
Przewód tłoczny (DA):	40 mm
przyłącze przejścia kablowego (DN):	100
Przyłącze odpowietrzające (DN):	100
odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika:	1394 mm
odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	400 mm
odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika:	455 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
typ dopływu:	1
szer. w świetle zbiornika urządzenia (LW):	600 mm
szer. w świetle wjazdu (LW):	600 mm
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa okrągła
materiał pokrywy:	Żeliwo szare z wypełnieniem betonowym
Kolor pokrywy:	czarny
pokrywy, szer.:	680 mm
pokrywy, wys.:	50 mm
pokrywy, długość:	680 mm
Blokada pokrywy:	niezaryglowany
Klasa obciążenia:	D 400 (EN 124)
Przenośnik	
Sterowanie pompą:	GTF 600
liczba pomp:	2
Ciężar:	6 kg
typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
Prąd znamionowy:	2,7 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	10 m
System samodiagnozy (SDS):	I

Klasa izolacji:	F
Współczynnik mocy Cos phi:	0,91
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m)
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
maks. wydajność tłoczenia:	12 m ³ /h
maks. wys. podnoszenia:	8 m
Prędkość obrotowa:	2800 U/min
Pobór mocy P1:	0,6 kW
Pobór mocy P2:	0,36 kW
Tryb roboczy:	S1
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Typ wirnika:	Wolny przelot
Sterowanie	
Sterownik:	Comfort
czujnik alarmowy:	Sonda optyczna
Instrument do rozpoznania poziomu:	Dzwon zanurzeniowy
typ pomiaru poziomu:	pneumatyczny
Stopień ochrony sondy:	IP 54
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
dł. przewodu sieciowego urządzenia sterującego:	1,4 m
Kontakt bezpotencjałowy:	opcjonalny
Złącze GSM:	tak
Złącze USB:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
Prąd znamionowy:	2,7 A