


mod tech stud. przeciw Controlfix DN 125, Dwa dopływy w kierunku przepływu

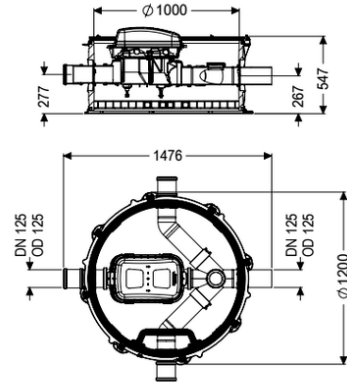

Dane produktowe

Nr art.: 851253
GTIN: 4026092079386
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Komfort: droga przestrzeń mieszkalna lub użyteczna nie zostaje pomniejszona
- Urządzenie nie hałasuje, w budynku nie ma nieprzyjemnych zapachów ani brudu
- Łatwa zabudowa dzięki lekkim łączonym modułom studzienki technicznej i zmiennym nasadom umożliwiającym dopasowanie do poziomu podłogi

Opis

Moduł techniczny studzienki przeciwwzalewowej jest wyposażony w zintegrowaną rurę do czyszczenia Controlfix i stopień złazowy. Modułowy system elementów łączonych KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie rury do czyszczenia na zawór przeciwwzalewowy klasy premium Staufix SWA, Staufix FKA lub zawór przeciwwzalewowy z pompą Pumpfix F.

Wersja

Mata izolująca akustycznie:

studzienka modułowa

Cechy ogólne

Kolor:

czarny

Materiał:

PE-HD

typ ścieków:

Ścieki zawierające fekalia

Sposób zabudowy:

zabudowa w ziemi

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

maks. otwór na dopływ (DN):

Z-42.1-527

Wymiary

Ciężar netto:	61 kg
Ciężar brutto:	81 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3000 mm
Spadek:	9 mm
szer.:	1200 mm
Wysokość:	520 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus

Koryto:	Kineta przelotowa z dopływami w kierunku przepływu z prawej i lewej strony pod kątem 90 stopni
maks. szer. zbiornika:	1390 mm
odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika:	267 mm
odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika:	277 mm
liczba odpływów:	1
Wielkość nominalna odpływu (DN):	125 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	125 mm
typ dopływu:	3
szer. w świetle zbiornika urządzenia (LW):	1000 mm