


przepompownia Aquapump XXL Tronic, GTK 5200-S1

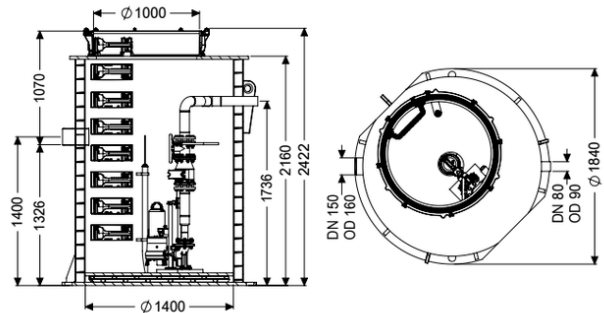

Dane produktowe

Nr art.: 8743045
GTIN: 4026092078136
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Najwyższe bezpieczeństwo
- Elastyczna zabudowa
- Radzi sobie również z dużymi ilościami ścieków bez fekaliiów

Opis

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliiów jest wyposażona w jedną lub dwie pompy zanurzeniowe, zawór zwrotny oraz zasuwę odcinającą do przewodu tłocznego. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada otwartą komorę pompy (ustawienie mokre) z uniwersalnymi możliwościami podłączenia. Dzięki modułowej budowie systemu KESSEL możliwe jest rozszerzenie o różne warianty studzienki technicznej dostępne jako osprzęt. Łańcuch ze stali nierdzewnej do wyciągania pompy można odpowiednio do głębokości zabudowy zamówić opcjonalnie pod nr art.:

680 528 = długość 2 m 680 529 = długość 3 m 680 530 = długość 4 m 680 531 = długość 5 m

Wersja

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:
typ urządzenia:
zasuwa odcinająca:
Uszczelka do przeprowadzenia przewodu rurowego (DN):
Stopnie złazowe:
Uszczelka przelotowa do przewodu wentylacyjnego (DN):

W połączeniu z modułem studzienki
Pojedyncza jednostka
Zasuwa odcinająca z żeliwa
100

tak
100

Ustawienie:	Ustawienie mokre
szer. ramy:	sterownik
Ochrona przeciwzalewowa:	zintegrowany
Przewód tłoczny:	poziomy
Mata izolująca akustycznie:	Zbiornik dwupłaszczowy
Cechy ogólne	
Kolor:	czarny
Norma:	EN 12050-2 jak również EN 12050-1 (bez wymagań ATEX)
typ ścieków:	Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliiów
Sposób zabudowy:	zabudowa w ziemi
Stan w momencie dostawy:	wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)
typ urządzenia:	Tronic
Wymiary	
Ciężar netto:	609,5 kg
Ciężar brutto:	677,5 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3000 mm
długość:	1880 mm
szer.:	1880 mm
Wysokość:	2440 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Przewód tłoczny (DN):	80
Przewód tłoczny (DA):	90 mm
odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika:	1735 mm
odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	1320 mm
odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika:	1400 mm
odstęp dna rury dopływu od górnej krawędzi zbiornika:	1090 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	160 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	150 mm
typ dopływu:	1
szer. w świetle zbiornika urządzenia (LW):	1600 mm
szer. w świetle wjazdu (LW):	1000 mm
pojemność użytkowa:	900 l
Przenośnik	
Sterowanie pompą:	GTK 5200

liczba pomp:	1
Ciężar:	56 kg
typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Prąd znamionowy:	8,7 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	10 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	H
Współczynnik mocy Cos phi:	0,85
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (20 m)
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
maks. wydajność tłoczenia:	51,6 m ³ /h
maks. wys. podnoszenia:	31,6 m
Prędkość obrotowa:	2840 U/min
Pobór mocy P1:	5,2 kW
Pobór mocy P2:	4,4 kW
Tryb roboczy:	S1
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN8-F PLU 10G 1,5 mm ²
Typ wirnika:	Wirnik jednokanałowy
Sterowanie	
Sterownik:	Comfort Plus
Włącznik ochrony silnika:	tak
czujnik alarmowy:	Sonda hydrostatyczna
Instrument do rozpoznania poziomu:	Sonda hydrostatyczna
typ pomiaru poziomu:	hydrostatyczny
Stopień ochrony sondy:	IP 54
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	400 V
typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Kontakt bezpotencjałowy:	tak
Złącze GSM:	tak
Złącze USB:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
Prąd znamionowy:	8,7 A