


separa. tłuszczu EasyClean ground Multi, NS 7, Direct, 550-960 mm, B, pr

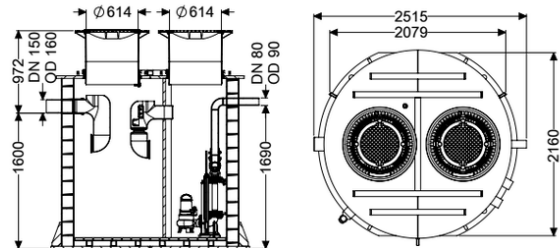

Dane produktowe

Nr art.: 96007.80B-DR
GTIN: 4026092098356
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Niski poziom zapachu i czysta utylizacja
- Zdefiniowany punkt utylizacji
- Całkowite opróżnienie separatora

Opis

Urządzenie do zabudowy w ziemi składa się z separatora do ścieków zawierających tłuszcze i osadnika, urządzenia do pobierania próbek oraz przepompowni. Zbiornik wszystkich części urządzenia wykonany jest z trwałego tworzywa sztucznego (PE). Dostęp do czyszczenia i konserwacji poszczególnych części urządzenia jest możliwy za pośrednictwem dwóch otworów rewizyjnych. W celu zredukowania emisji nieprzyjemnych zapachów podczas ręcznego usuwania zawartości separatora przewidziany został króciec do bezpośredniego odprowadzania ścieków. Przepompownia jest wyposażona w dwie pompy zanurzeniowe oraz zawór zwrotny. Pompy zanurzeniowe instalowane są w zbiorniku przy użyciu drążków prowadzących. Sterowanie pomp następuje poprzez sondę hydrostatyczną. Sterowanie umożliwia łatwe w obsłudze urządzenie sterujące, które można włączyć w system zarządzania budynkiem poprzez kontakt bezpotencjałowy lub które może opcjonalnie poprzez modem GSM wysyłać komunikaty alarmowe i zbiorcze sygnały awarii. Dla klasy obciążenia D należy w miejscu instalacji zamontować płytę odciążającą. Schematy zbrojenia są dostępne w firmie KESSEL. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Wersja

Kierunek przepływu:
Mata izolująca akustycznie:
Wariant opróżniania:
Stopień ochrony silnika:
Wielkość nominalna (NS):

Prawostronny
Zbiornik dwupłaszczowy
Direct
nie
7

SonicControl:	nie
Urządzenie do opróżniania:	Przyłącze
typ opróżniania:	ręczny z węzłem ssącym
Nośność (DIN 19901):	E2
Wymiary	
Ciężar netto:	1140 kg
Ciężar brutto:	1194 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	2560 mm
Głębokość zabudowy:	550 - 960 mm
długość:	2160 mm
szer.:	2505 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Przewód tłoczny (DN):	90
Przewód tłoczny (DA):	90 mm
odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	1330 mm
odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	1600 mm
Wielkość nominalna odpływu (DA):	160 mm
liczba odpływów:	1
Wielkość nominalna odpływu (DN):	150 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	160 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	150 mm
typ dopływu:	1
przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS
szer. w świetle wjazdu (LW):	600 mm
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa
materiał pokrywy:	Żeliwo szare
Kolor pokrywy:	czarny
pokrywy, wys.:	95 mm
Blokada pokrywy:	niezaryglowany
Klasa obciążenia:	B 125 (EN 124)
Szczelność:	wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachów
Zawartość ścieków	
zawartość separatora:	1440 l
Maks. grubość warstwy tłuszczu:	195 mm
Całkowita pojemność:	2140 l
Wąż:	700 l
Ilość cieczy lekkich :	280 l

Przenośnik	
Sterowanie pompą:	GTK 1300
liczba pomp:	2
Ciężar:	27 kg
Prąd znamionowy:	2,5 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	10 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	H
Współczynnik mocy Cos phi:	0,8
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
maks. wydajność tłoczenia:	57 m³/h
maks. wys. podnoszenia:	12,4 m
Prędkość obrotowa:	2900 U/min
Pobór mocy P1:	1,3 kW
Pobór mocy P2:	1 kW
Tryb roboczy:	S3 - 30%
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	3 x C 16 A
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN8-F 6G 1,5 mm²

Sterowanie	
Sterownik:	Comfort
Włącznik ochrony silnika:	tak
czujnik alarmowy:	Sonda hydrostatyczna
Instrument do rozpoznania poziomu:	Sonda hydrostatyczna
typ pomiaru poziomu:	hydrostatyczny
Stopień ochrony sondy:	IP 54
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	400 V
Kontakt bezpotencjałowy:	tak
Złącze GSM:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
Prąd znamionowy:	2,5 A