


## separator koalescencyjny EasyOil ground, NS 10, Sys. A, 5800 l, Kl. B

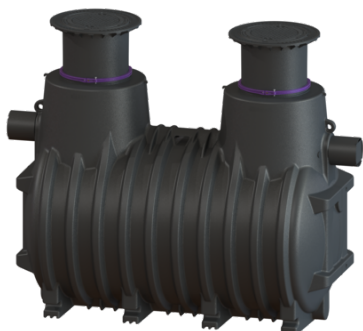

### Dane produktowe

Nr art.: 99710.80B  
GTIN: 4026092027714  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Trwała szczelność do poziomu gruntu.
- Odporny i nadający się do biodiesla (FAME) z udziałem do 100%
- Nadaje się do stacji paliw z wysokowydajnymi dystrybutorami benzyny E10 i biodiesla

### Opis

Separator cieczy lekkich nadaje się do zabudowy w ziemi i jest wyposażony w wyjmowany wkład koalescencyjny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) zawiera zintegrowany osadnik i samoczynne urządzenie zamykające. Dwie wodoszczelne pokrywy chroniące przed wodą napowierzchniową umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji. Dla klasy obciążenia D należy w miejscu instalacji zamontować płytę odciążającą. Schematy zbrojenia są dostępne w firmie KESSEL. Możliwe jest przyłączenie na miejscu budowy na dopływie i odpływie rur PE-HD wg DIN 19537, rur PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS do fabrycznie wykonanych króćców rurowych ze stali nierdzewnej. Przy doborze odpowiednich uszczelnień i materiałów rurowych należy przestrzegać obowiązujących norm. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

#### Wersja

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Wielkość nominalna (NS): | 10                     |
| typ opróżniania:         | ręczny z węzłem ssącym |
| Wkład koalescencyjny:    | tak                    |
| Nośność (DIN 19901):     | E2                     |

#### Cechy ogólne

|                                         |                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Materiał:                               | PE                                                                        |
| Sposób zabudowy:                        | zabudowa w ziemi                                                          |
| Stan w momencie dostawy:                | gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji) |
| maks. otwór na dopływ (DN):             | Z-83.8-54                                                                 |
| klasa separatora:                       | System A (dawna klasa I)                                                  |
| spektrum zastosowań dla cieczy lekkich: | od 0,85 do 0,95 g/cm <sup>3</sup> g/cm <sup>3</sup>                       |

#### Wymiary

|               |        |
|---------------|--------|
| Ciężar netto: | 610 kg |
|---------------|--------|

|                                                      |                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ciężar brutto:                                       | 610 kg                                              |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:   | 1810 mm                                             |
| Przewyższenie:                                       | 130 mm                                              |
| Nośność (DIN 19901):                                 | 700 - 1.800                                         |
| Lista pozytywna UBA :                                | 180                                                 |
| maks. długość:                                       | 3460 mm                                             |
| Głębokość zabudowy:                                  | 870 - 1250 mm                                       |
| Możliwość regulacji wysokości:                       | Nasada teleskopowa, możliwość pochylenia o 5 stopni |
| Wymiary transportowe, dł.:                           | 3110 mm                                             |
| Wymiary transportowe, szer.:                         | 1760 mm                                             |
| Wymiar opakowania:                                   | dł.                                                 |
| Wymiar opakowania:                                   | szer.                                               |
| Wymiar opakowania:                                   | wys.                                                |
| Zbiornik/korpus                                      |                                                     |
| odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 1600 mm                                             |
| odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 1630 mm                                             |
| Wielkość nominalna odpływu (DA):                     | 200 mm                                              |
| Wielkość nominalna odpływu (DN):                     | 200 mm                                              |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                     | 200 mm                                              |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                     | 200 mm                                              |
| szer. w świetle wjazdu (LW):                         | 600 mm                                              |
| Cechy pokrywy                                        |                                                     |
| typ pokrywy:                                         | pokrywa                                             |
| materiał pokrywy:                                    | Żeliwo szare                                        |
| Kolor pokrywy:                                       | czarny                                              |
| pokrywy, szer.:                                      | 648 mm                                              |
| pokrywy, wys.:                                       | 95 mm                                               |
| pokrywy, długość:                                    | 648 mm                                              |
| Blokada pokrywy:                                     | niezaryglowany                                      |
| Klasa obciążenia:                                    | B 125 (EN 124)                                      |
| Szczelność:                                          | wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachów      |
| Zawartość ścieków                                    |                                                     |
| Całkowita pojemność:                                 | 5800 l                                              |
| Waż:                                                 | 5000 l                                              |
| wys. zamknięcia wodnego:                             | 470 l                                               |
| Sterowanie                                           |                                                     |
| Sterownik:                                           | nie                                                 |