

Zawór przeciwwzalewowy z pompą *Pumpfix F*

zabudowa w płycie podłogowej



Testy typu i monitoring przeprowadzony przez TÜV Rheinland w Niemczech

€ Z-53.2-388

Materiał: Tworzywo sztuczne

Wykonanie:

- Wolny przelot umożliwiający swobodny odpływ ścieków w normalnym trybie pracy
- Pompa SPZ 1000 z mechanizmem rozdrabniającym
- Automatyczny system zamykania
- Urządzenie sterownicze Comfort z wyświetlaczem stanu pracy i komunikatów serwisowych
- Urządzenie gotowe do podłączenia
- Teleskopowa nasada i kołnierz do uszczelnień zespolonych
- Technicznie wskazane do obsługi 2-3 toalet

Pokrywa z wpustem:

Do wypełnienia płytkami lub czarna

Długość kabla: 5 m

Głębokość zabudowy (T): 486 – 640 mm


Wybranie: 750 × 750 mm

Wskazówka:

- Bez rozdrabniacza z pompą S1, praca ciągła: dok@kessel.pl (na zapytanie)
- Kontakt bezpotencjałowy jako opcja przyłączeniowa do systemu sterowania budynkiem (opcjonalnie)

➤ Osprzęt:

- Przedłużenia do zabudowy w betonie wodoszczelnym - strona 36

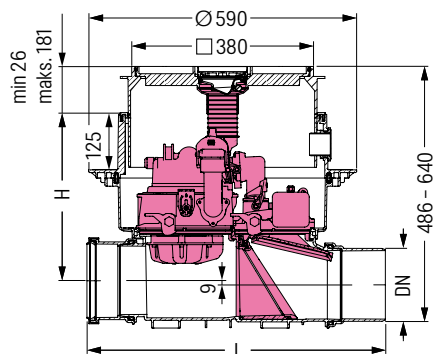


Wielkość nominalna	L × H w mm	Nr art.	Cena PLN	PG
Z pokrywą do wypełnienia płytkami i wpustem				
DN 100	642 × 394	24100X	17 735	30
DN 150	656 × 370	24150X	17 735	30
DN 200*	720 × 348	24200X	17 735	30

Z pokrywą czarną i wpustem				
DN 100	642 × 394	24100S	17 735	30
DN 150	656 × 370	24150S	17 735	30
DN 200*	720 × 348	24200S	17 735	30

Przy zakupie *Pumpfix F* w dowolnej wersji, przedłużenie z kołnierzem i przeciwkołnierzem 83073 za 1 zł.

Wydajność pompy

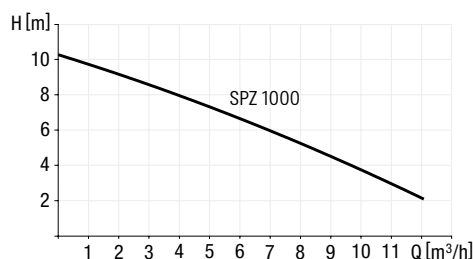

*Dopływ/odpływ DN 200, hydraulicznie odpowiada DN 150