


# Zawór przeciwwzalewowy *Staufix Basic*

## Oryginalne zabezpieczenie przeciwwzalewowe

Oryginalny zawór zwrotny *Staufix Basic* stanowiący standard w branży wodociągowej już od ponad 40 lat. Jest wykonany w pełni z polimeru, dzięki czemu jest w pełni odporny na korozję. *Staufix Basic* jest montowany na swobodnym przewodzie i za pomocą kłap mechanicznych zapobiega penetracji budynku przez wodę czy gryzonie – proste i bezpieczne!

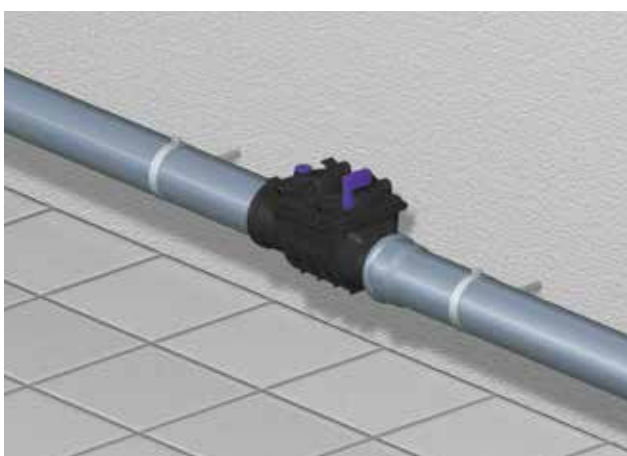

### Niewielki spadek

Zawór przeciwwzalewowy *Staufix Basic* jest odpowiedni do montażu w już istniejących przewodach odpływowych, dzięki minimalnej różnicy wysokości wynoszącej zaledwie 7 mm między wlotem a wylotem,

### Czyszczenie i konserwacja bez narzędzi

Pokrywę można otworzyć lub zablokować ręcznie, co umożliwia dostęp bez konieczności stosowania narzędzi.

### Ochrona przed gryzoniami

Opcjonalna kłapa chroniąca przed szczurami ze stali nierdzewnej zapobiega przedostawaniu się szczurów i innych gryzoni do pomieszczeń.

## Zawór przeciwwzalewowy *Staufix Basic* zabudowa na swobodnym przewodzie



CE EN 13564 Typ 2

### Materiał:

Tworzywo sztuczne

### Warianty wykonania:

- 1) Standard - Dwie kłapy z tworzywa sztucznego
- 2) Dodatkowa ochrona przed gryzoniami - Jedna kłapa z tworzywa sztucznego i jedna kłapa ze stali nierdzewnej

### Wybranie:

650×300 mm

➔ Osprzęt na stronie 43




### Standard

Wielkość nominalna	L × H w mm	A × B w mm	Nr art.	Cena PLN	PG
DN 100	355×180 (+25)	205×155	<b>73100</b>	<b>552</b>	10
DN 150	450×240(+40)	270×200	<b>73150</b>	<b>608</b>	10
DN 200	530×278(+50)	353×248	<b>73200</b>	<b>901</b>	10

### Dodatkowa ochrona przed gryzoniami

Wielkość nominalna	L × H w mm	A × B w mm	Nr art.	Cena PLN	PG
DN 100	355×180 (+25)	205×155	<b>73100R</b>	<b>940</b>	10
DN 150	450×240(+40)	270×200	<b>73150R</b>	<b>1 048</b>	10



■ Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. Dostawa w 48h