

Wpust łazienkowy *Classic*

z nasadą *Variofix* do uszczelnień płynnymi masami izolacyjnymi

PN-EN 1253 -1

Materiał: ABS

Wykonanie:

- Odpływ boczny lub pionowy
- Wyjmowany syfon
(wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm)
- Stała uszczelka wargowa
- Kołnierz do uszczelnień płynnymi masami izolacyjnymi lub folią, z przeciwkołnierzem
- Dołączona mata hydroizolacyjna
- Nasada *Variofix* do uszczelniania płynnymi masami izolacyjnymi

Pokrywa:


- Kratka szczelinowa 95 × 95 mm ze stali nierdzewnej V2A, dla grubości płytek 6-14 mm, klasa K3;

Przepustowość: 0,8 l/s

Wybranie:

- 260 × 180 mm (odpływ boczny)
- 180 × 180 mm (odpływ pionowy)

➤ Osprzęt na stronach 184–185

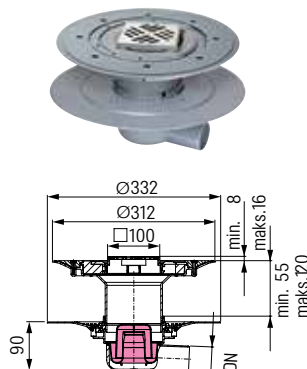

Rys. Artykuł 40159.50

System 100



Wielkość nominalna	Nr art.	Cena PLN	PG
Odpływ boczny			
DN50	40159.50	925	10
DN70	40179.50	925	10
Odpływ pionowy			
DN50	40259.50	925	10
DN70	40279.50	925	10

Wpust łazienkowy *Classic*

z kołnierzem do uszczelnień płynnymi masami izolacyjnymi lub folią

PN-EN 1253 -1

Materiał: ABS

Wykonanie:

- Odpływ boczny lub pionowy
- Wyjmowany syfon
(wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm)
- Stała uszczelka wargowa
- Kołnierz do uszczelnień płynnymi masami izolacyjnymi lub folią, z przeciwkołnierzem

Pokrywa:


- Kratka szczelinowa 100 × 100 mm ze stali nierdzewnej V2A, klasa K3;

Przepustowość: 0,8 l/s

Wybranie:

- 260 × 180 mm (odpływ boczny)
- 180 × 180 mm (odpływ pionowy)

➤ Osprzęt na stronach 184–185

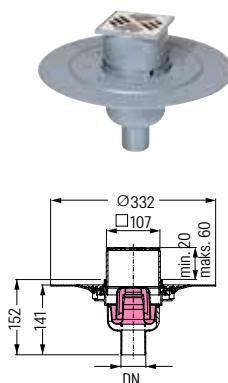

Rys.: Nr art. 40250.90

System 100



Wielkość nominalna	Nr art.	Cena PLN	PG
Odpływ boczny			
DN50	40150.90	482	10
DN70	40170.90	452	10
Odpływ pionowy			
DN50	40250.90	481	10
DN70	40270.90	451	10