

Karta produktu

Pompa zamienna KTP/SPZ1000 230 V, z przedłużonym króćcem tłocznym



Informacje o artykule

numer artykułu: 28739
Kod EAN: 4026092051979
Grupa cenowa: 90

Zalety produktu

Opis

Pompa zamienna z przedłużonym króćcem tłocznym i urządzeniem tnącym do ścieków zawierających fekalia, gotowa do podłączenia z kodowaną wtyczką

Cechy ogólne

Norma	EN 12050-1
Typ ścieków	Ścieki zawierające fekalia
Długość kabla	5 m


Wymiary

Ciężar netto	9,67 kg
Ciężar brutto	10,37 kg
Wymiar opakowania: dł.	379 mm
Wymiar opakowania: szer.	326 mm
Wymiar opakowania: wys.	293 mm

Przebieżnik

Pompa	SPZ 1000
Typ przyłącza	Wtyczka kodowana
Napięcie robocze	230 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Klasa ochrony	I
Klasa izolacji	F
Współczynnik mocy Cos phi	0,97
Stopień ochrony pompy	IP 68 (3 m / 48 h)
Nadzór temperatury	zintegrowany
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej)	35 °C
Maks. wys. podnoszenia	10 m
Prędkość obrotowa	2800 U/min
Pobór mocy P1	1,2 kW
Pobór mocy P2	0,7 kW
Tryb roboczy	S3 - 50%
Typ przewodu przyłączeniowego pompy	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Typ wirnika	Mechanizm rozdrabniający
Wymagane zabezpieczenie (pompa)	C 16 A
Długość przewodu sieciowego pompy	5 m
Prąd znamionowy	5,2 A

Wydajność pomp

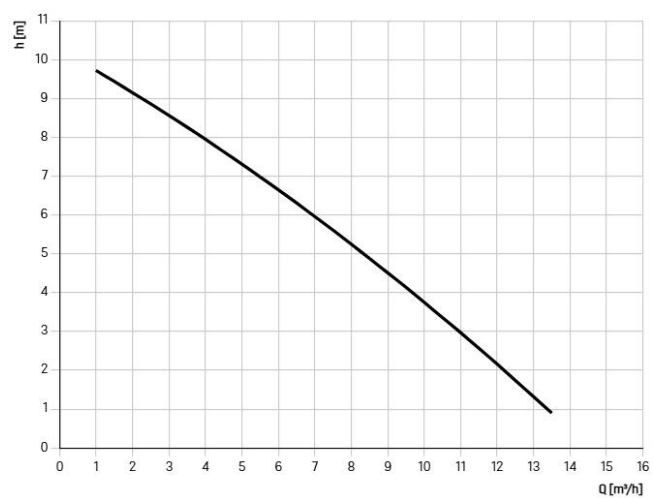

Sterowanie

Napięcie robocze

Typ przyłącza

230 V

Wtyczka kodowana