


Karta produktu

## Wpust parkingowy Ecoguss Dociskowy kołnierz uszcz., DN70, kwadr.

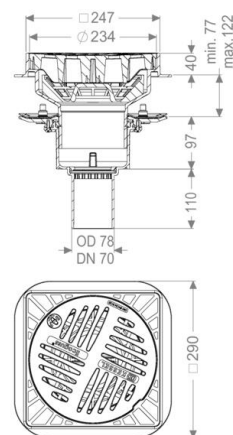

### Informacje o artykule

numer artykułu: 48878.01  
Kod EAN: 4026092036082  
Grupa cenowa: 40

### Zalety produktu

- Odporny na złamanie i obciążenia
- jest odporne na temperaturę do 400°C

### Opis

Wpust parkingowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w osadnik. Nadające się do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss jest odporne na oddziaływanie i wahania temperatur i ma trwale niekorodującą powierzchnię. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne. W przypadku artykułów z dociskowym kołnierzem uszczelniającym: Dociskowy kołnierz uszczelniający z trzpieniami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień zabezpieczających przed wodą wolno użyć wyłącznie sprawdzonych przez producenta taśm uszczelniających. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Z możliwością przyłączenia do systemu wyrównania potencjałów. Można je na krótkotrwale poddać działaniu płomieni o temperaturze od 100°C do 400°C.

### Cechy ogólne

Norma	EN 1253-2
Wielkość nominalna (DN)	70
Srednica zewnętrzna (DA)	78 mm

### Wersja

System	125
Zawartość osadnika	tak
Uszczelnienie na korpusie	Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm	4,5

### Wymiary

Ciężar netto	5,59 kg
Ciężar brutto	6,58 kg
Średnica	290 mm
Wybranie, Szerokość	300 mm
Wybranie, długość	300 mm
Długość	290 mm
Szerokość	290 mm
Wymiar opakowania: dł.	588 mm
Wymiar opakowania: szer.	388 mm
Wymiar opakowania: wys.	400 mm

### Zbiorniku/Korpus

Materiał korpusu wpustu	Ecoguss resistant
Wariant króćca	pionowy

#### Cechy pokrywy

Typ pokrywy  
Materiał pokrywy  
Kolor pokrywy  
Pokrywy, Szerokość  
Pokrywy, Długość  
Powierzchnia  
Materiał ramy  
Blokada  
Klasa obciążenia  
Szerokość ramy  
Długość ramy  
Kształt nasady  
Materiał nasady  
Zawartość osadnika

Kratka szczelinowa okrągła  
Ecoguss  
czarny  
234 mm  
234 mm  
Erodowany  
Ecoguss  
Lock & Lift  
B 125 (EN 124)  
247 mm  
247 mm  
Kwadratowa  
Ecoguss Heavy Duty  
tak