


Karta produktu

Zawór przeciwwzalewowy Staufix SWA DN 150, swobodny

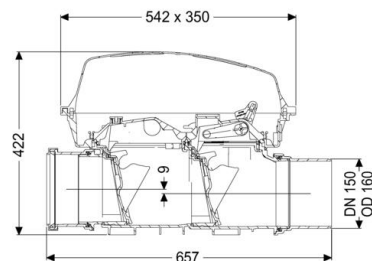

Informacje o artykule

numer artykułu: 73150.10
Kod EAN: 4026092003961
Grupa cenowa: 30

Zalety produktu

- Łatwe przebrojenie do Staufix FKA lub Pumpfix F
- Szybka i łatwa konserwacja bez użycia narzędzi
- Dostępny jako kompletny zestaw lub zestaw modułowy

Opis

Zawór przeciwwzalewowy klasy premium do ścieków bez fekalii jest wyposażony w dwie kłapy mechaniczne, które zamykają się samoczynnie podczas przepływu zwrotnego. Jedna kłapa zwrotna służy jednocześnie jako ręczne zamknięcie awaryjne. Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie istniejących urządzeń do zaworu przeciwwzalewowego klasy premium Staufix FKA lub zaworu przeciwwzalewowego z pompą Pumpfix F.

Cechy ogólne

Kolor	czarny
Norma	EN 13564
Wielkość nominalna (DN)	150
Średnica zewnętrzna (DA)	160 mm
Typ ścieków	Ścieki bez fekalii
Sposób zabudowy	swobodny przewód kanalizacyjny
Stan w momencie dostawy	gotowy do instalacji
Ochrona przeciwwzalewowa	Typ 2

Wersja

Zamknięcie awaryjne	tak
Mechaniczne kłapy zwrotne	2

Wymiary

Ciężar netto	8,4 kg
Ciężar brutto	9,93 kg
Spadek	9 mm
Długość	656 mm
Szerokość	350 mm
Wysokość	422 mm
Wymiar opakowania: dł.	785 mm
Wymiar opakowania: szer.	385 mm
Wymiar opakowania: wys.	465 mm

Zbiorniku/Korpus

Wariant króćca	Z króćcem bosym i kielichem
----------------	-----------------------------

Cechy pokrywy

Typ pokrywy

Materiał pokrywy

Kolor pokrywy

Pokrywy, Szerokość

Pokrywy, Wysokość

Pokrywy, Długość

Blokada

pokrywa ochronna

Tworzywo sztuczne

przezroczysty

350 mm

165 mm

542 mm

Zamknięcie zatrzaskowe