


Karta produktu

Separ. tłuszczu EasyClean Modular free, NS 2, Standard, 3-częściowy, TS

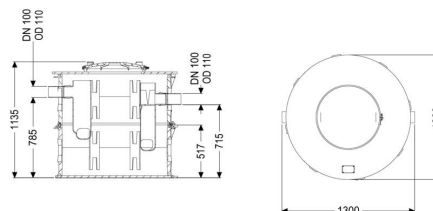

Informacje o artykule

numer artykułu: 93002-R2-TS

Kod EAN: 4026092103999

Grupa cenowa: 60

Zalety produktu

- Idealny w przypadku bardzo wąskich otworów w budynku
- Możliwość rozłożenia na kilka części w celu wniesienia przez otwór o przekroju maks. 66 cm
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach chronionych przed mrozem, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Dzięki modułowej budowie możliwe jest wstawienie separatora również przez bardzo wąskie otwory w budynku. Zbiornik (NS 0,5 z dwoma zbiornikami) wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik. Otwór rewizyjny ze szczelną zapachowo pokrywą z zamknięciem szybkomocującym umożliwia łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji. Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Cechy ogólne

Materiał	PE
Norma	EN 1825: 2004
Sposób zabudowy	ustawienie swobodne
Stan w momencie dostawy	gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)
Szczelność	odporny na przenikanie zapachów

Wersja

System studzienek	studzienka trzyczęściowa
Wariant opróżniania	Basic
System „Schredder-Mix”	nie
Okienko wziernikowe	nie
Wielkość nominalna (NS)	2
SonicControl	nie
Urządzenie napełniające wg DIN 1988	nie
Typ opróżniania	ręczny z węzłem ssącym

Wymiary

Ciężar netto	95 kg
Ciężar brutto	113 kg
Wysokość od dna zbiornika do przedłużki	550 mm
Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys.	1300 mm
Wymiary transportowe, długość	1240 mm
Wymiary transportowe, szerokość	1133 mm
Wymiary transportowe, wysokość	580 mm
Wymiar opakowania: dł.	1300 mm
Wymiar opakowania: szer.	1240 mm
Wymiar opakowania: wys.	1133 mm

Zbiorniku/Korpus

Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika	715 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika	785 mm
Wielkość nominalna odpływu (DA)	110 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN)	100
Wielkość nominalna dopływu (DA)	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN)	100
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP lub AS

Cechy pokrywy

Typ pokrywy	pokrywa
Materiał pokrywy	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy	czarny
Blokada	Zamknięcie szybkocujące
Szczelność	odporny na przenikanie zapachów

Sterowanie

Sterownik	nie
-----------	-----

Zawartość separatora	380 l
Całkowita pojemność	580 l
Zawartość osadnika	200 l
Tłuszcz odseparowany	100 l