


Karta produktu

Separa. tłuszczu EasyClean ground NS 1, Direct, 900-1190 mm, D, prawa

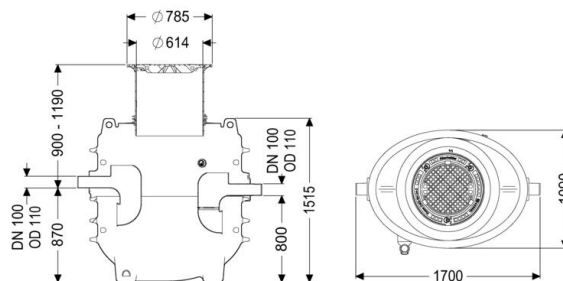

Informacje o artykule

numer artykułu: 95010-120D-DR

Kod EAN: 4026092100707

Grupa cenowa: 60

Zalety produktu

- Niski poziom zapachu i czysta utylizacja
- Zdefiniowany punkt utylizacji
- Całkowite opróżnienie separatora

Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do zabudowy w ziemi, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma zaokrąglone dno, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dostęp podczas czyszczenia i konserwacji możliwy jest przez otwór rewizyjny. Do ręcznego usuwania zawartości separatora przeznaczony jest króciec opróżniania bezpośredniego. Dla klasy obciążenia D należy w miejscu instalacji zamontować płytę odciążającą. Schematy zbrojenia elementu żelbetowego są częścią składową instrukcji zabudowy i obsługi i są dostępne w firmie KESSEL. Zbiornik urządzenia cechuje odporność na wodę gruntową do poziomu gruntu. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Cechy ogólne

Materiał	PE
Sposób zabudowy	zabudowa w ziemi
Stan w momencie dostawy	gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)
Szczelność	wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachów

Wersja

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy	Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm
Kierunek przepływu	Prawostronny
Wariant opróżniania	Direct
Wielkość nominalna (NS)	1
Urządzenie do opróżniania	Rura opróżniająca
Typ opróżniania	ręczny
Nośność (DIN 19901)	E4

Wymiary

Ciężar netto	220 kg
Ciężar brutto	220 kg
Średnica	648 mm
Głębokość zabudowy	900 1190 mm
Długość	1700 mm
Szerokość	1090 mm
Wysokość	1515 mm
Wymiar opakowania: dł.	1300 mm
Wymiar opakowania: szer.	2200 mm
Wymiar opakowania: wys.	1665 mm

Zbiorniku/Korpus

Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika	800 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika	870 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN)	100
Wielkość nominalna dopływu (DA)	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN)	100
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS
Szerokość w świetle wlotu (LW)	600 mm

Cechy pokrywy

Typ pokrywy	pokrywa
Materiał pokrywy	Żeliwo szare
Kolor pokrywy	czarny
Blokada	Lock & Lift
Klasa obciążenia	D 400 (EN 124)
Szczelność	wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachów

Zawartość separatora	550 l
Maks. grubość warstwy tłuszczu	42 mm
Całkowita pojemność	650 l
Zawartość osadnika	100 l
Tłuszcz odseparowany	40 l