


Czyszczak Sys 100, koł. do hydroizolacji, hermet.

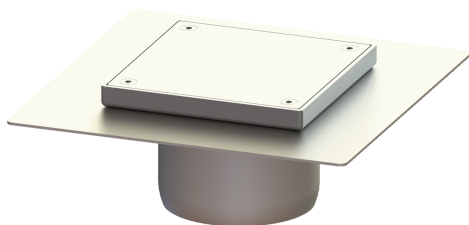

Dane produktowe

Nr art.: 27177-PL-KF
GTIN: 4026092090862
Grupa Rabatowa: 70

Opis

Czyszczak z tworzywa sztucznego z rusztem i ramą ze stali nierdzewnej służy jako nasada do bezpośredniego podłączenia do rur. Czyszczak jest wyposażony w zamkniętą, przykręconą pokrywę.

Wersja

System:

100

Uszczelnienie na nasadzie:

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Wymiary

Ciężar netto:

2,74 kg

Ciężar brutto:

2,9 kg

Długość:

246 mm

Szerokość:

246 mm

Wysokość:

93 mm

Wymiar opakowania:

dł.

Wymiar opakowania:

szer.

Wymiar opakowania:

wys.

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:

zamknięta pokrywa

Materiał pokrywy:

Stal nierdzewna 14301

Pokrywy, Wysokość:

15 mm

Blokada:

przykręcony

Klasa obciążenia:

L 15 (EN 1253-1)

Szczelność:

odporny na przenikanie zapachów

Szerokość ramy:

146 mm

Długość ramy:

146 mm

Materiał nasady:

Stal nierdzewna 14301