



Nasada Variofix Kratka szczelinowa, 316 ai., K 3

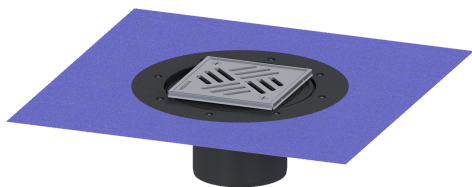

Dane produktowe

Nr art.: 48206
GTIN: 4026092066546
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Możliwość wyboru różnych pokryw
- z matą hydroizolacyjną

Opis

Nasada jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wersja

System:

Uszczelka:

Uszczelnienie na nasadzie:

Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :

125

Uszczelka wargowa

załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

W3-I

Cechy ogólne

Zrównoważony:

poprzez wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:

Ciężar netto:

Ciężar brutto:

Średnica:

Rodzaj regulacji wysokości:

Wysokość:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

10 - 18 mm

0,85 kg

1,86 kg

312 mm

Nasada teleskopowa

120 mm

dł.

szer.

wys.

Cechy pokrywy
Typ pokrywy:
Materiał pokrywy:
Kolor pokrywy:
Materiał ramy:
Blokada:
Klasa obciążenia:
Kratka Design:
Szerokość ramy:
Długość ramy:
Nasada:
Kształt nasady:
Materiał nasady:

Kratka szczelinowa
Stal nierdzewna V4A
srebrny
Stal nierdzewna V4A
przykręcony
K 3 (EN 1253-1)
Kessel
150 mm
150 mm
regulowany w trzech wymiarach
Kwadratowa
ABS