



Nasada Variofix Kratka design Kessel, V2A, L&L, L15

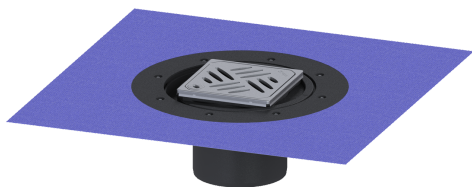

Dane produktowe

Nr art.: 48904
GTIN: 4026092028841
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Możliwość wyboru różnych pokryw
- z matą hydroizolacyjną

Opis

Nasada jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wersja

System:

Uszczelka:

Uszczelnienie na nasadzie:

Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :

125

Uszczelka wargowa

załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

W3-I

Cechy ogólne

Zrównoważony:

poprzez wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:

Ciężar netto:

Ciężar brutto:

Średnica:

Rodzaj regulacji wysokości:

Wysokość:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

10 - 23 mm

1,55 kg

1,77 kg

312 mm

Nasada teleskopowa

120 mm

dł.

szer.

wys.

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:

Materiał pokrywy:

Kolor pokrywy:

Materiał ramy:

Blokada:

Klasa obciążenia:

Kratka Design:

Klasa antypoślizgowości:

Szerokość ramy:

Długość ramy:

Nasada:

Kształt nasady:

Materiał nasady:

Kratka design

Stal nierdzewna 14301

srebrny

Stal nierdzewna 14301

Lock & Lift

L 15 (EN 1253-1)

Kessel

R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097

132 mm

132 mm

regulowany w trzech wymiarach

Kwadratowa

ABS