



Nasada Variofix do wklejenia płytek, V2A, K 3

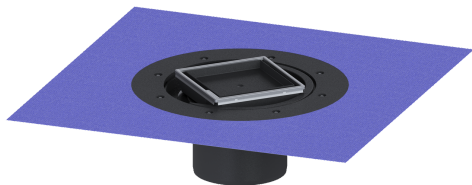

Dane produktowe

Nr art.: 48906
GTIN: 4026092029756
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Możliwość wyboru różnych pokryw
- z matą hydroizolacyjną

Opis

Nasada jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wersja

System:

Uszczelnienie na nasadzie:

Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :

125

załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

W3-I

Cechy ogólne

Zrównoważony:

poprzez wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:

Ciężar netto:

Ciężar brutto:

Średnica:

Rodzaj regulacji wysokości:

Wysokość:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

10 - 21 mm

1,4 kg

1,62 kg

312 mm

Nasada teleskopowa

120 mm

dł.

szer.

wys.

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:	pokrywa do wklejenia płytek
Materiał pokrywy:	do wklejenia płytek
Kolor pokrywy:	Do wyboru
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Blokada:	można zaryglować
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Kratka Design:	opcjonalnie do wklejenia płytek
Szerokość ramy:	132 mm
Długość ramy:	132 mm
Nasada:	regulowany w trzech wymiarach
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS