



Nasada Variofix Ruszt szczelinowy, V2A, K 3

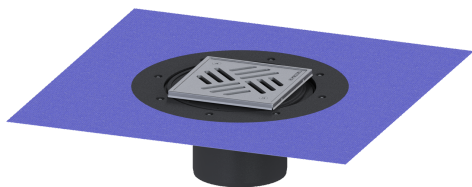

Dane produktowe

Nr art.: 48963
GTIN: 4026092004647
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Możliwość wyboru różnych pokryw
- z matą hydroizolacyjną

Opis

Nasada jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wersja

System:	125
Uszczelka:	Uszczelka wargowa
Uszczelnienie na nasadzie:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	W3-I

Cechy ogólne

Zrównoważony:	poprzez wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu
---------------	--

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:	10 - 18 mm
Ciężar netto:	1,78 kg
Ciężar brutto:	1,96 kg
Średnica:	312 mm
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Wysokość:	120 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Cechy pokrywy
Typ pokrywy:
Materiał pokrywy:
Kolor pokrywy:
Powierzchnia:
Materiał ramy:
Blokada:
Klasa obciążenia:
Kratka Design:
Szerokość ramy:
Długość ramy:
Nasada:
Kształt nasady:
Materiał nasady:

Kratka szczelinowa
Stal nierdzewna 14301
srebrny
Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Stal nierdzewna 14301
przykręcony
K 3 (EN 1253-1)
Kessel
150 mm
150 mm
regulowany w trzech wymiarach
Kwadratowa
ABS