


## Przepompownia Aquapump Medium Mono, GTF 600, 1800-2250 mm, B

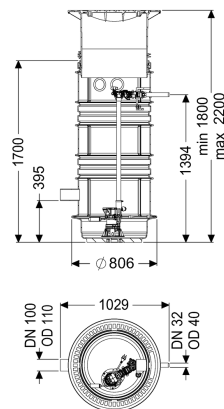

### Dane produktowe

Nr art.: 825830B  
GTIN: 4026092045299  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Najwyższe bezpieczeństwo
- skonfigurowany fabrycznie
- System studzienki LW 600 do zabudowy w ziemi

### Opis

Przepompownia do ścieków bez fekaliów jest wyposażona w jedną lub dwie pompy zanurzeniową oraz zawór zwrotny. Za zbiornik służy system studzienki LW 600 z trwałego tworzywa sztucznego (PE-LLD) z otwartą komorą pompy z uniwersalnymi możliwościami podłączenia. Zamknięcia szybkocucujące umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów.

#### Wersja

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Typ urządzenia:                                       | Pojedyncza jednostka |
| Uszczelka do przeprowadzenia przewodu rurowego (DN):  | 100                  |
| Uszczelka przelotowa do przewodu wentylacyjnego (DN): | 100                  |
| Ustawienie:                                           | Ustawienie mokre     |
| Sterowanie pompą:                                     | Pływak               |
| Zawór zwrotny:                                        | zintegrowany         |
| Przewód tłoczny:                                      | poziomy              |
| System studzienek:                                    | LW 600               |

#### Cechy ogólne

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Kolor:       | czarny              |
| Norma:       | EN 12050-2          |
| Typ ścieków: | Ścieki bez fekaliów |

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Sposób zabudowy:         | zabudowa w ziemi                                |
| Stan w momencie dostawy: | Zestaw modułowy do montażu w miejscu instalacji |
| Typ urządzenia:          | Mono                                            |

#### Wymiary

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Ciężar netto:                                      | 136 kg             |
| Ciężar brutto:                                     | 148 kg             |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: | 2000 mm            |
| Głębokość zabudowy:                                | 1800 - 2250 mm     |
| Rodzaj regulacji wysokości:                        | Nasada teleskopowa |
| Długość:                                           | 806 mm             |
| Szerokość:                                         | 806 mm             |
| Wymiar opakowania:                                 | dł.                |
| Wymiar opakowania:                                 | szer.              |
| Wymiar opakowania:                                 | wys.               |

#### Zbiornik/korpus

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Przewód tłoczny (DN):                                    | 32      |
| Przewód tłoczny (DA):                                    | 40 mm   |
| Przyłącze przejścia kablowego (DN):                      | 100     |
| Przyłącze odpowietrzające (DN):                          | 100     |
| Odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 1394 mm |
| Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:     | 400 mm  |
| Odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 455 mm  |
| Wielkość nominalna dopływu (DA):                         | 110 mm  |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                         | 100 mm  |
| Liczba dopływów:                                         | 1       |
| Szerokość w świetle zbiornika urządzenia (LW):           | 600 mm  |
| Szerokość w świetle wjazdu (LW):                         | 600 mm  |

#### Cechy pokrywy

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Typ pokrywy:        | pokrywa okrągła |
| Materiał pokrywy:   | Żeliwo szare    |
| Kolor pokrywy:      | czarny          |
| Pokrywy, Szerokość: | 648 mm          |
| Pokrywy, Wysokość:  | 103 mm          |
| Pokrywy, Długość:   | 648 mm          |
| Blokada:            | niezaryglowany  |
| Klasa obciążenia:   | B 125 (EN 124)  |

#### Przenośnik

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Pompa:            | GTF 600                                   |
| Liczba pomp:      | 1                                         |
| Ciężar, pompa:    | 6 kg                                      |
| Typ przyłącza:    | Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa |
| Napięcie robocze: | 230 V                                     |

|                                                          |                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Klasa ochrony:                                           | I                                         |
| Klasa izolacji:                                          | F                                         |
| Współczynnik mocy Cos phi:                               | 0,91                                      |
| Stopień ochrony pompy:                                   | IP 68 (3 m)                               |
| Nadzór temperatury:                                      | zintegrowany                              |
| Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 40 °C                                     |
| Maks. wydajność tłoczenia:                               | 12 m <sup>3</sup> /h                      |
| Maks. wys. podnoszenia:                                  | 8 m                                       |
| Prędkość obrotowa:                                       | 2800 U/min                                |
| Pobór mocy P1:                                           | 0,6 kW                                    |
| Pobór mocy P2:                                           | 0,36 kW                                   |
| Tryb roboczy:                                            | S1                                        |
| Typ przewodu przyłączeniowego pompy:                     | H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>            |
| Typ wirnika:                                             | Wolny przelot                             |
| Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):          | C 16 A                                    |
| Długość przewodu sieciowego pompy:                       | 10 m                                      |
| Prąd znamionowy:                                         | 2,7 A                                     |
| Sterowanie                                               |                                           |
| Czujnik/Sonda poziomu:                                   | Przełącznik pływakowy                     |
| Typ pomiaru poziomu:                                     | mechaniczny                               |
| Częstotliwość sieciowa:                                  | 50 Hz                                     |
| Napięcie robocze:                                        | 230 V                                     |
| Typ przyłącza:                                           | Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa |
| Długość przewodu sieciowego sterownik:                   | 1,4 m                                     |