


## Automat. zawór prze. Staufix FKA DN 200, płyta podł., do wklej. płytek

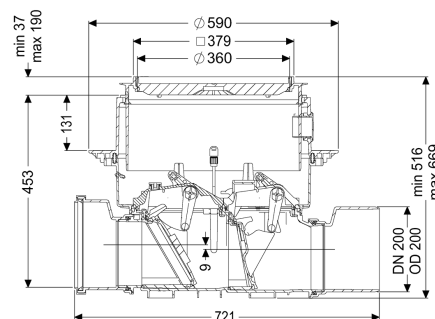

### Dane produktowe

Nr art.: 84200X  
GTIN: 4026092046470  
Grupa Rabatowa: 30

### Zalety

- Pewny, napędzany silnikiem system zamykania z sondą optyczną
- Szybka i łatwa konserwacja bez użycia narzędzi
- Dostępny jako kompletny zestaw lub zestaw modułowy

### Opis

Automatyczny zawór przeciwwzalewowy klasy premium do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliiów jest wyposażony w system zamykania napędzany silnikiem, który automatycznie zamyka się w przypadku przepływu zwrotnego. Drugi system zamykania służy jako ryglowane ręcznie zamknięcie awaryjne. Sterowanie następuje przy pomocy łatwego w obsłudze urządzenia sterującego, które opcjonalnie można włączyć w system zarządzania budynkiem poprzez kontakt bezpotencjałowy lub które poprzez modem GSM może wysyłać komunikaty alarmowe i zbiorcze sygnały awarii. Modułowy system konstrukcyjny KESSEL umożliwia łatwe modernizowanie istniejących instalacji za pomocą zaworów przeciwwzalewowych z pompą Pumpfix F.

Wersja

Zamknięcie awaryjne:

tak

Stopień ochrony sondy:

IP 68 (3 m / 48 h)

Kłapy zwrotne napędzane silnikiem:

1

Mechaniczne kłapy zwrotne:

1

Cechy ogólne

Kolor:

czarny

Norma:

EN 13564

Wielkość nominalna (DN):

200

|                                                    |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica zewnętrzna (DA):                          | 200 mm                                                                                                                                               |
| Wskazówka dotycząca wielkości nominalnej:          | hydraulicznie odpowiada DN 150                                                                                                                       |
| Typ ścieków:                                       | Ścieki zawierające fekalia                                                                                                                           |
| Sposób zabudowy:                                   | zabudowa w płycie podłogowej                                                                                                                         |
| Stan w momencie dostawy:                           | wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia) |
| Ochrona przeciwwzalewowa:                          | Typ 3                                                                                                                                                |
| Typ silnika:                                       | KSM 140                                                                                                                                              |
| Stopień ochrony silnika:                           | IP 68 (3 m / 48 h)                                                                                                                                   |
| Długość kabla:                                     | 5 m                                                                                                                                                  |
| Wymiary                                            |                                                                                                                                                      |
| Ciężar netto:                                      | 17 kg                                                                                                                                                |
| Ciężar brutto:                                     | 22,5 kg                                                                                                                                              |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: | 3000 mm                                                                                                                                              |
| Wybranie, Szerokość:                               | 750 mm                                                                                                                                               |
| Wybranie, długość:                                 | 750 mm                                                                                                                                               |
| Spadek:                                            | 9 mm                                                                                                                                                 |
| Głębokość zabudowy:                                | 516 - 669 mm                                                                                                                                         |
| Rodzaj regulacji wysokości:                        | Nasada teleskopowa                                                                                                                                   |
| Długość:                                           | 720 mm                                                                                                                                               |
| Szerokość:                                         | 590 mm                                                                                                                                               |
| Wymiar opakowania:                                 | dł.                                                                                                                                                  |
| Wymiar opakowania:                                 | szer.                                                                                                                                                |
| Wymiar opakowania:                                 | wys.                                                                                                                                                 |
| Zbiornik/korpus                                    |                                                                                                                                                      |
| Wariant króćca:                                    | Z króćcem bosym i kielichem                                                                                                                          |
| Cechy pokrywy                                      |                                                                                                                                                      |
| Typ pokrywy:                                       | pokrywa do wklejenia płytek                                                                                                                          |
| Materiał pokrywy:                                  | Tworzywo sztuczne                                                                                                                                    |
| Pokrywy, Szerokość:                                | 366 mm                                                                                                                                               |
| Pokrywy, Długość:                                  | 366 mm                                                                                                                                               |
| Blokada:                                           | Lock & Lift                                                                                                                                          |
| Klasa obciążenia:                                  | K 3 (EN 1253-1)                                                                                                                                      |
| Szczelność:                                        | wodoszczelny                                                                                                                                         |
| Maks. grubość podłogi :                            | 16 mm                                                                                                                                                |
| Sterowanie                                         |                                                                                                                                                      |
| Sterownik:                                         | Comfort                                                                                                                                              |
| Czujnik alarmowy:                                  | Sonda optyczna                                                                                                                                       |
| Czujnik/Sonda poziomu:                             | Sonda optyczna                                                                                                                                       |
| Typ pomiaru poziomu:                               | optyczny                                                                                                                                             |
| Stopień ochrony sterownika:                        | IP 54                                                                                                                                                |
| Częstotliwość sieciowa:                            | 50 Hz                                                                                                                                                |
| Napięcie robocze:                                  | 230 V                                                                                                                                                |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Długość przewodu sieciowego sterownik: | 1,4 m      |
| Kontakt bezpotencjałowy:               | opcjonalny |
| Złącze GSM:                            | tak        |
| Złącze USB:                            | tak        |
| Funkcja dziennika zdarzeń:             | tak        |
| Wyświetlacz wielowierszowy:            | tak        |
| Podtrzymywanie baterijne :             | tak        |
| System samodiagnozy (SDS):             | tak        |
| Podłączenie do BMS, BACS:              | tak        |