


przepompownia Aqualift F XL 200 l Duo, SPF 1500-S3, Zasuwa odcinająca

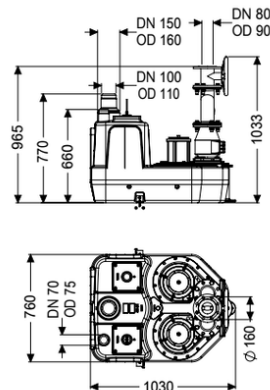

Dane produktowe

Nr art.: 11025
GTIN: 4026092056929
Grupa Rabatowa: 50

Zalety

- Dostępne różne klasy właściwości użytkowych
- Czujnik ciśnienia do bezpiecznego pneumatycznego rozpoznawania poziomu
- Najwyższe bezpieczeństwo użytkowania dzięki inteligentnemu sterownikowi (Duo)

Opis

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia i bez fekalii jest wyposażony w jedną lub dwie pompy zatapialną oraz zawór zwrotny. Pojemnik zbiorczy wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego (PE) oferuje uniwersalne możliwości podłączenia i posiada przykręcany otwór wyczystkowy.

Wersja

typ urządzenia:
zasuwa odcinająca:
Kątownik do zabezpieczenia przed wyporem:
Zweryfikowana izolacja akustyczna wg sprawozdania z badania:
Ustawienie:
szer. ramy:
Ochrona przeciwwzalewowa:
Przewód tłoczny:

urządzenie dwupompowe
Zasuwa odcinająca z żeliwa
tak
tak

Ustawienie suche
sterownik
zintegrowany
pionowy

Cechy ogólne

Kolor:
Norma:
typ ścieków:
Sposób zabudowy:

czarny
EN 12050-1
Ścieki zawierające fekalia
ustawienie swobodne

Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (komponenty elektryczne, części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)
typ urządzenia:	Duo
można nabyć od partnerów serwisowych:	Nie
Wymiary	
Ciężar netto:	188 kg
Ciężar brutto:	208 kg
długość:	980 mm
szer.:	760 mm
Wysokość:	807 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Przewód tłoczny (DN):	100
Przewód tłoczny (DA):	110 mm
przyłącze ręcznej pompy membranowej (DN):	32
Przyłącze odpowietrzające (DN):	70
odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika:	610 mm
liczba dopływów:	200 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
typ dopływu:	1
pojemność użytkowa:	120 l
pojemność zbiornika:	200 l
Przenośnik	
Sterowanie pompą:	SPF 1500
liczba pomp:	2
Ciężar:	24 kg
typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Prąd znamionowy:	2,7 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	5 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F
Współczynnik mocy Cos phi:	0,77
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m / 48 h)
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
maks. wydajność tłoczenia:	40 m ³ /h
maks. wys. podnoszenia:	8 m
Prędkość obrotowa:	1415 U/min
Pobór mocy P1:	1,4 kW
Pobór mocy P2:	1,1 kW
Tryb roboczy:	S3 - 50%
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²

Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	40 mm
Sterowanie	
Sterownik:	Comfort
Funkcja urządzenia sterującego:	Z komunikatem alarmowym
Włącznik ochrony silnika:	tak
czujnik alarmowy:	Rura zanurzeniowa
Instrument do rozpoznania poziomu:	Rura zanurzeniowa
typ pomiaru poziomu:	pneumatyczny
Stopień ochrony sondy:	IP 54
Napięcie robocze:	400 V
typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Kontakt bezpotencjałowy:	tak
Złącze GSM:	tak
Złącze USB:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
Wariant urządzenia ostrzegawczego:	sygnał akustyczny i optyczny
Prąd znamionowy:	2,7 A