


## przepompownia Aqualift F XL 300 l Duo, SPF 4500-S3, Zasuwa odcinająca

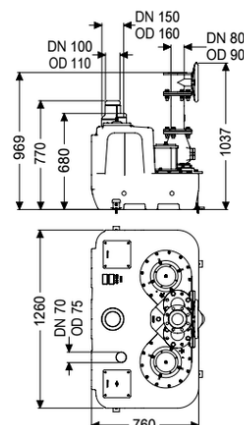

### Dane produktowe

Nr art.: 11067  
GTIN: 4026092057346  
Grupa Rabatowa: 50

### Zalety

- Dostępne różne klasy właściwości użytkowych
- Czujnik ciśnienia do bezpiecznego pneumatycznego rozpoznawania poziomu
- Najwyższe bezpieczeństwo użytkowania dzięki inteligentnemu urządzeniu sterującemu (Duo)

### Opis

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia i bez fekalii jest wyposażony w jedną lub dwie pompy zatapialną oraz zawór zwrotny. Pojemnik zbiorczy wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego (PE) oferuje uniwersalne możliwości podłączenia i posiada przykręcany otwór wyczystkowy.

#### Wersja

typ urządzenia:

zasuwa odcinająca:

Kątownik do zabezpieczenia przed wyporem:

Zweryfikowana izolacja akustyczna wg sprawozdania z badania:

szer. ramy:

Ochrona przeciwwzalewowa:

Przewód tłoczny:

urządzenie dwupompowe

Zasuwa odcinająca z żeliwa

tak

tak

sterownik

zintegrowany

pionowy

#### Cechy ogólne

Kolor:

Norma:

typ ścieków:

Sposób zabudowy:

czarny

EN 12050-1

Ścieki zawierające fekalia

ustawienie swobodne

|                                                          |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan w momencie dostawy:                                 | gotowy do instalacji (komponenty elektryczne, części łączące do podłączenia w miejscu instalacji) |
| typ urządzenia:                                          | Duo                                                                                               |
| można nabyć od partnerów serwisowych:                    | Nie                                                                                               |
| Wymiary                                                  |                                                                                                   |
| Ciężar netto:                                            | 200,52 kg                                                                                         |
| Ciężar brutto:                                           | 220,52 kg                                                                                         |
| długość:                                                 | 1260 mm                                                                                           |
| szer.:                                                   | 889 mm                                                                                            |
| Wysokość:                                                | 1042 mm                                                                                           |
| Wymiar opakowania:                                       | dł.                                                                                               |
| Wymiar opakowania:                                       | szer.                                                                                             |
| Wymiar opakowania:                                       | wys.                                                                                              |
| Zbiornik/korpus                                          |                                                                                                   |
| Przewód tłoczny (DN):                                    | 80                                                                                                |
| Przewód tłoczny (DA):                                    | 90 mm                                                                                             |
| przyłącze ręcznej pompy membranowej (DN):                | 32                                                                                                |
| Przyłącze odpowietrzające (DN):                          | 70                                                                                                |
| liczba dopływów:                                         | 200 mm                                                                                            |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                         | 110 mm                                                                                            |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                         | 100 mm                                                                                            |
| typ dopływu:                                             | 1                                                                                                 |
| pojemność użytkowa:                                      | 175 l                                                                                             |
| pojemność zbiornika:                                     | 300 l                                                                                             |
| Przenośnik                                               |                                                                                                   |
| Sterowanie pompą:                                        | SPF 4500                                                                                          |
| liczba pomp:                                             | 2                                                                                                 |
| Ciężar:                                                  | 26 kg                                                                                             |
| typ przyłącza:                                           | Przyłącze bezpośrednie                                                                            |
| Prąd znamionowy:                                         | 7,5 A                                                                                             |
| dł. przewodu sieciowego pompy:                           | 5 m                                                                                               |
| System samodiagnozy (SDS):                               | I                                                                                                 |
| Klasa izolacji:                                          | F                                                                                                 |
| Współczynnik mocy Cos phi:                               | 0,85                                                                                              |
| Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:                | IP 68 (3 m / 48 h)                                                                                |
| GPZ:                                                     | zintegrowany                                                                                      |
| maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 40 °C                                                                                             |
| maks. wydajność tłoczenia:                               | 55 m <sup>3</sup> /h                                                                              |
| maks. wys. podnoszenia:                                  | 20 m                                                                                              |
| Prędkość obrotowa:                                       | 2850 U/min                                                                                        |
| Pobór mocy P1:                                           | 4,2 kW                                                                                            |
| Pobór mocy P2:                                           | 3,5 kW                                                                                            |
| Tryb roboczy:                                            | S3 - 50%                                                                                          |
| wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):          | 3 x C 25 A                                                                                        |
| typ przewodu przyłączeniowego pompy:                     | H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                    |
| Typ wirnika:                                             | Wolny przelot                                                                                     |

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Wolny przelot:                     | 40 mm                  |
| Sterowanie                         |                        |
| Sterownik:                         | Comfort                |
| Włącznik ochrony silnika:          | tak                    |
| czujnik alarmowy:                  | Rura zanurzeniowa      |
| Instrument do rozpoznania poziomu: | Rura zanurzeniowa      |
| typ pomiaru poziomu:               | pneumatyczny           |
| Stopień ochrony sondy:             | IP 54                  |
| Napięcie robocze:                  | 400 V                  |
| typ przyłącza:                     | Przyłącze bezpośrednie |
| Kontakt bezpotencjałowy:           | tak                    |
| Złącze GSM:                        | tak                    |
| Funkcja dziennika zdarzeń:         | tak                    |
| Wyświetlacz wielowierszowy:        | tak                    |
| Podtrzymywanie baterijne :         | tak                    |
| System samodiagnozy (SDS):         | tak                    |
| Prąd znamionowy:                   | 7,5 A                  |