


przepompownia Aqualift F XL 450 l Duo, SPF 4500-S3, Zasuwa odcinająca

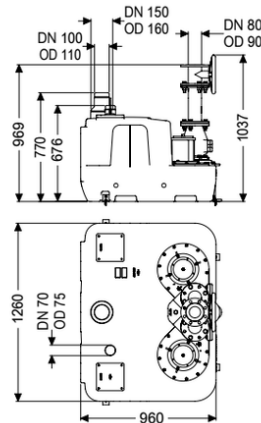

Dane produktowe

Nr art.: 11070
GTIN: 4026092057377
Grupa Rabatowa: 50

Zalety

- Dostępne różne klasy właściwości użytkowych
- Czujnik ciśnienia do bezpiecznego pneumatycznego rozpoznawania poziomu
- Najwyższe bezpieczeństwo użytkowania dzięki inteligentnemu urządzeniu sterującemu (Duo)

Opis

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia i bez fekalii jest wyposażony w jedną lub dwie pompy zatapialną oraz zawór zwrotny. Pojemnik zbiorczy wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego (PE) oferuje uniwersalne możliwości podłączenia i posiada przykręcany otwór wyczystkowy.

Wersja

typ urządzenia:

zasuwa odcinająca:

Kątownik do zabezpieczenia przed wyporem:

Zweryfikowana izolacja akustyczna wg

sprawozdania z badania:

szer. ramy:

Ochrona przeciwwzalewowa:

Przewód tłoczny:

urządzenie dwupompowe

Zasuwa odcinająca z żeliwa

tak

tak

sterownik

zintegrowany

pionowy

Cechy ogólne

Kolor:

Norma:

typ ścieków:

Sposób zabudowy:

czarny

EN 12050-1

Ścieki zawierające fekalia

ustawienie swobodne

Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (komponenty elektryczne, części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)
typ urządzenia:	Duo
można nabyć od partnerów serwisowych:	Nie
Wymiary	
Ciężar netto:	213 kg
Ciężar brutto:	233 kg
długość:	1260 mm
szer.:	1089 mm
Wysokość:	1027 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Przewód tłoczny (DN):	80
Przewód tłoczny (DA):	90 mm
przyłącze ręcznej pompy membranowej (DN):	32
Przyłącze odpowietrzające (DN):	70
liczba dopływów:	200 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
typ dopływu:	1
pojemność użytkowa:	250 l
pojemność zbiornika:	450 l
Przenośnik	
Sterowanie pompą:	SPF 4500
liczba pomp:	2
Ciężar:	26 kg
typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Prąd znamionowy:	7,5 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	5 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F
Współczynnik mocy Cos phi:	0,85
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m / 48 h)
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
maks. wydajność tłoczenia:	55 m³/h
maks. wys. podnoszenia:	20 m
Prędkość obrotowa:	2850 U/min
Pobór mocy P1:	4,2 kW
Pobór mocy P2:	3,5 kW
Tryb roboczy:	S3 - 50%
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	3 x C 25 A
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 7G 1,5 mm²
Typ wirnika:	Wolny przelot

Wolny przelot:	40 mm
Sterowanie	
Sterownik:	Comfort
Włącznik ochrony silnika:	tak
czujnik alarmowy:	Rura zanurzeniowa
Instrument do rozpoznania poziomu:	Rura zanurzeniowa
typ pomiaru poziomu:	pneumatyczny
Stopień ochrony sondy:	IP 54
Napięcie robocze:	400 V
typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Kontakt bezpotencjałowy:	tak
Złącze GSM:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
Prąd znamionowy:	7,5 A