


## przepompownia Aqualift F Duo Comfort, SPF 1400-S1, Zasuwa odcinająca

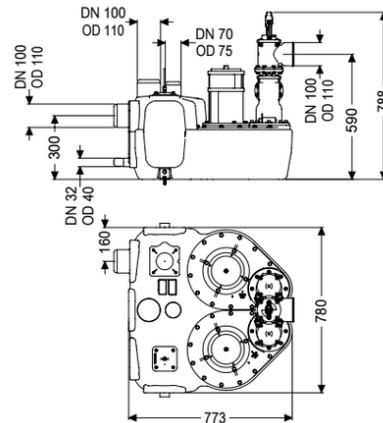

### Dane produktowe

Nr art.: 11608  
GTIN: 4026092071069  
Grupa Rabatowa: 20

### Zalety

- Dostępne różne klasy właściwości użytkowych
- Czujnik ciśnienia do bezpiecznego pneumatycznego rozpoznawania poziomu
- Urządzenie sterujące z systemem samodiagnozy

### Opis

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia i bez fekalii jest wyposażona w dwie pompy zatapialne oraz zawór zwrotny. Pojemnik zbiorczy wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego (PE) oferuje uniwersalne możliwości podłączenia i posiada przykręcany otwór wyczystkowy.

#### Wersja

typ urządzenia:

zasuwa odcinająca:

Kątownik do zabezpieczenia przed wyporem:

Zweryfikowana izolacja akustyczna wg

sprawozdania z badania:

szer. ramy:

Ochrona przeciwwzalewowa:

Przewód tłoczny:

urządzenie dwupompowe

Zasuwa odcinająca z tworzywa sztucznego

tak

tak

sterownik

zintegrowany

poziomy

#### Cechy ogólne

Kolor:

Norma:

typ ścieków:

Sposób zabudowy:

czarny

EN 12050-1

Ścieki zawierające fekalia

ustawienie swobodne

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (komponenty elektryczne,  
części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

#### Wymiary

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Ciężar netto:      | 67,99 kg |
| Ciężar brutto:     | 93,82 kg |
| długość:           | 773 mm   |
| szer.:             | 780 mm   |
| Wysokość:          | 788 mm   |
| Wymiar opakowania: | dł.      |
| Wymiar opakowania: | szer.    |
| Wymiar opakowania: | wys.     |

#### Zbiornik/korpus

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Przewód tłoczny (DN):                                    | 100    |
| Przewód tłoczny (DA):                                    | 110 mm |
| przyłącze ręcznej pompy membranowej (DN):                | 32     |
| Przyłącze odpowietrzające (DN):                          | 70     |
| odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 590 mm |
| odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:     | 245 mm |
| odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 300 mm |
| liczba dopływów:                                         | 150 mm |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                         | 110 mm |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                         | 100 mm |
| typ dopływu:                                             | 2      |
| pojemność użytkowa:                                      | 50 l   |
| pojemność zbiornika:                                     | 120 l  |

#### Przenośnik

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Sterowanie pompą:                                        | SPF 1400           |
| liczba pomp:                                             | 2                  |
| Ciężar:                                                  | 28 kg              |
| typ przyłącza:                                           | Wtyczka kodowana   |
| Prąd znamionowy:                                         | 7,3 A              |
| dł. przewodu sieciowego pompy:                           | 5 m                |
| System samodiagnozy (SDS):                               | I                  |
| Klasa izolacji:                                          | F                  |
| Współczynnik mocy Cos phi:                               | 0,99               |
| Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:                | IP 68 (3 m / 48 h) |
| GPZ:                                                     | zintegrowany       |
| maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 40 °C              |
| maks. wydajność tłoczenia:                               | 38 m³/h            |
| maks. wys. podnoszenia:                                  | 7 m                |
| Prędkość obrotowa:                                       | 1420 U/min         |
| Pobór mocy P1:                                           | 1,6 kW             |
| Pobór mocy P2:                                           | 1,1 kW             |

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Tryb roboczy:                        | S1                             |
| typ przewodu przyłączeniowego pompy: | H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Typ wirnika:                         | Wolny przelot                  |
| Wolny przelot:                       | 40 mm                          |

#### Sterowanie

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Sterownik:                                      | Comfort           |
| czujnik alarmowy:                               | Rura zanurzeniowa |
| Instrument do rozpoznania poziomu:              | Czujnik ciśnienia |
| typ pomiaru poziomu:                            | pneumatyczny      |
| Stopień ochrony sondy:                          | IP 54             |
| Częstotliwość sieciowa:                         | 50 Hz             |
| Napięcie robocze:                               | 230 V             |
| typ przyłącza:                                  | Wtyczka kodowana  |
| dł. przewodu sieciowego urządzenia sterującego: | 1,4 m             |
| Kontakt bezpotencjałowy:                        | opcjonalny        |
| Złącze GSM:                                     | tak               |
| Złącze USB:                                     | tak               |
| Funkcja dziennika zdarzeń:                      | tak               |
| Wyświetlacz wielowierszowy:                     | tak               |
| Podtrzymywanie baterijne :                      | tak               |
| System samodiagnozy (SDS):                      | tak               |
| Prąd znamionowy:                                | 7,3 A             |