


przepompownia Aqualift F Duo Comfort, SPF 3000-S1, Zasuwa odcinająca

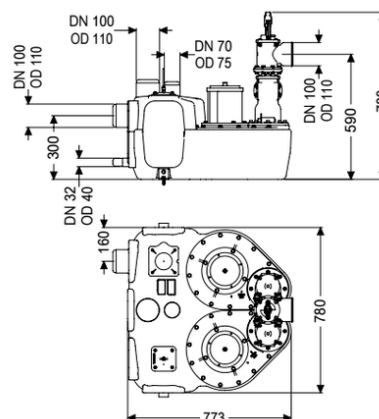

Dane produktowe

Nr art.: 11609
GTIN: 4026092071076
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Dostępne różne klasy właściwości użytkowych
- Czujnik ciśnienia do bezpiecznego pneumatycznego rozpoznawania poziomu
- Urządzenie sterujące z systemem samodiagnozy

Opis

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliiów jest wyposażona w dwie pompy zatapialne oraz zawór zwrotny. Pojemnik zbiorczy wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego (PE) oferuje uniwersalne możliwości podłączenia i posiada przykręcany otwór wyczystkowy.

Wersja

typ urządzenia:

zasuwa odcinająca:

Kątownik do zabezpieczenia przed wyporem:

Zweryfikowana izolacja akustyczna wg

sprawozdania z badania:

szer. ramy:

Ochrona przeciwwzalewowa:

Przewód tłoczny:

urządzenie dwupompowe

Zasuwa odcinająca z tworzywa sztucznego

tak

tak

sterownik

zintegrowany

poziomy

Cechy ogólne

Kolor:

Norma:

typ ścieków:

Sposób zabudowy:

czarny

EN 12050-1

Ścieki zawierające fekalia

ustawienie swobodne

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (komponenty elektryczne,
części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Wymiary

Ciężar netto:	58,83 kg
Ciężar brutto:	84 kg
długość:	773 mm
szer.:	780 mm
Wysokość:	788 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus

Przewód tłoczny (DN):	100
Przewód tłoczny (DA):	110 mm
przyłącze ręcznej pompy membranowej (DN):	32
Przyłącze odpowietrzające (DN):	70
odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika:	590 mm
odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	245 mm
odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika:	300 mm
liczba dopływów:	150 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
typ dopływu:	2
pojemność użytkowa:	50 l
pojemność zbiornika:	120 l

Przenośnik

Sterowanie pompą:	SPF 3000
liczba pomp:	2
Ciężar:	26 kg
typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Prąd znamionowy:	5,4 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	5 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F
Współczynnik mocy Cos phi:	0,77
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m / 48 h)
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
maks. wydajność tłoczenia:	47 m ³ /h
maks. wys. podnoszenia:	16 m
Prędkość obrotowa:	2890 U/min
Pobór mocy P1:	3,2 kW
Pobór mocy P2:	2,7 kW

Tryb roboczy:	S1
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	40 mm
Sterowanie	
Sterownik:	Comfort
Włącznik ochrony silnika:	tak
czujnik alarmowy:	Rura zanurzeniowa
Instrument do rozpoznania poziomu:	Czujnik ciśnienia
typ pomiaru poziomu:	pneumatyczny
Stopień ochrony sondy:	IP 54
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	400 V
typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Kontakt bezpotencjałowy:	tak
Złącze GSM:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
Prąd znamionowy:	5,4 A