


czyszczak Ferrofix Sys 100, koł. do hydroizolacji, hermet.

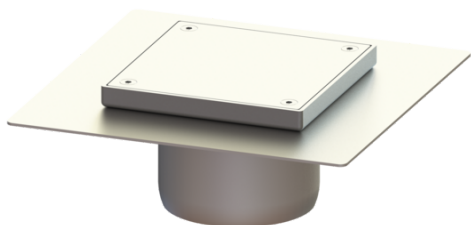

Dane produktowe

Nr art.: 27177-PL-KF
GTIN: 4026092090862
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne

Opis

Czyszczak Ferrofix ze stali nierdzewnej V2A służy jako nasada do bezpośredniego podłączenia do rur. Czyszczak jest wyposażony w zamkniętą pokrywę.

Wersja

System:

uszczelnienie na nasadzie:

100

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Cechy ogólne

Krótki tekst - cecha szczególna:

Wymiary

Ciężar netto:

Ciężar brutto:

szer.:

Wysokość:

długość:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

2,74 kg

2,9 kg

246 mm

93 mm

246 mm

szer.

wys.

dł.

Cechy pokrywy

typ pokrywy:

materiał pokrywy:

pokrywy, wys.:

Blokada pokrywy:

Klasa obciążenia:

Szczelność:

Długość ramy:

Materiał ramy:

Materiał nasady:

zamknięta pokrywa

Stal nierdzewna 14301

15 mm

przykręcony

L 15 (EN 1253-1)

odporny na przenikanie zapachów

146 mm

146 mm

Stal nierdzewna 14301