


Nasada z pok. rewizyjną s.100 płytka koł

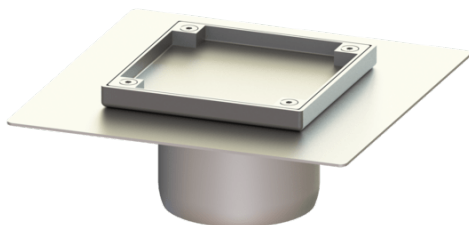

Dane produktowe

Nr art.: 27177-PLF-KF
GTIN: 4026092090848
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne

Opis

Czyszczak Ferrofix ze stali nierdzewnej V2A służy jako nasada do bezpośredniego podłączenia do rur. Czyszczak jest wyposażony w zamkniętą, przykręconą pokrywę.

Wersja

System:

uszczelnienie na nasadzie:

100

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Wymiary

Ciężar netto:

1,62 kg

Ciężar brutto:

1,78 kg

szer.:

246 mm

Wysokość:

100 mm

długość:

246 mm

Wymiar opakowania:

szer.

Wymiar opakowania:

wys.

Wymiar opakowania:

dł.

Cechy pokrywy

typ pokrywy:

pokrywa do wklejenia płytek

materiał pokrywy:

Stal nierdzewna 14301

pokrywy, szer.:

146 mm

pokrywy, wys.:

15 mm

pokrywy, długość:

146 mm

Blokada pokrywy:

przykręcony

Klasa obciążenia:

L 15 (EN 1253-1)

Szczelność:

odporny na przenikanie zapachów i gazoszczelny

maks. grubość podłogi :

15 mm

Materiał nasady:

Stal nierdzewna 14301