


Nasada z pokrywą rewizyjną s.100 płytka

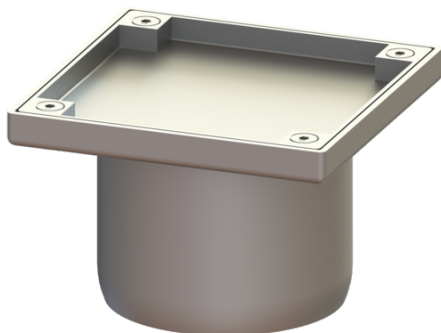

Dane produktowe

Nr art.: 27177-PLF
GTIN: 4026092090855
Grupa Rabatowa: 70

Opis

Czyszczak Ferrofix ze stali nierdzewnej V2A służy jako nasada do bezpośredniego podłączenia do rur. Czyszczak jest wyposażony w zamkniętą, przykręconą pokrywę. Ochrona przeciwwzalewowa do 0,5 bara.

Wersja	
System:	100
Zawór zwrotny:	do 0,5 bara

Wymiary	
Ciężar netto:	0,96 kg
Ciężar brutto:	1,06 kg
Wysokość:	100 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.

Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa do wklejenia płytek
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
pokrywy, szer.:	146 mm
pokrywy, długość:	146 mm
Blokada pokrywy:	przykręcony
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Szczelność:	gazoszczelny
Materiał nasady:	Stal nierdzewna 14301