


wpust piwniczny „Universale Plus” pion., czarny, Zawór przeciwwzalewowy, WU

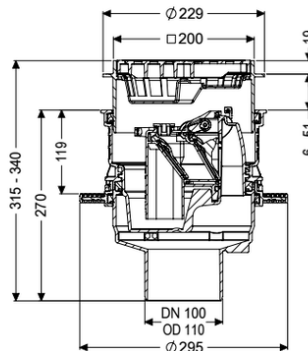

Dane produktowe

Nr art.: 27631
GTIN: 4026092096864
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Zrównoważony rozwój dzięki wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu
- Dopływy ponad podłogą – nie jest wymagane drażnienie
- Odpływ pionowy ułatwiający montaż i dostęp do głównego przewodu kanalizacyjnego

Opis

Wpust piwniczny „Universale Plus” wykonany z tworzywa sztucznego służy do odwadniania ścieków bez fekaliiów. Wpust jest wyposażony w wymiowy zawór przeciwwzalewowy z dwoma kłapami zwrotnymi, ryglowane ręcznie zamknięcie awaryjne oraz osadnik. Z pokrywą ochronną na czas fazy budowlanej. Odpływ jest wodoszczelny pod ciśnieniem do 0,6 bara (sprawdzono w MFPA Leipzig) i radonoszczelny (sprawdzono w IAF Radioökologie GmbH).

Wersja

Zawartość osadnika:	tak
Zamknięcie awaryjne:	tak
Kołnierz wodoszczelny:	Wstępnie zmontowane w fabryce
wys. zamknięcia wodnego:	60 mm
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 10 mm:	1,4
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	1,9
Mechaniczne kłapy zwrotne:	2

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Norma:	EN 1253
Wielkość nominalna (DN):	100

typ ścieków:	Ścieki bez fekaliów
Sposób zabudowy:	zabudowa w płycie podłogowej
Ochrona przeciwwzalewowa:	Typ 5
Wymiary	
Ciężar netto:	3,21 kg
Ciężar brutto:	3,62 kg
Średnica:	295 mm
Wybranie, szer.:	310 mm
Wybranie, długość:	310 mm
Zabudowa pionowa:	23 - 80
Głębokość zabudowy:	293 - 350 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Wysokość:	270 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.
Zbiornik/korpus	
System:	pionowy
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	czarny
pokrywy, szer.:	200 mm
pokrywy, wys.:	25 mm
pokrywy, długość:	200 mm
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Zawartość osadnika:	tak