
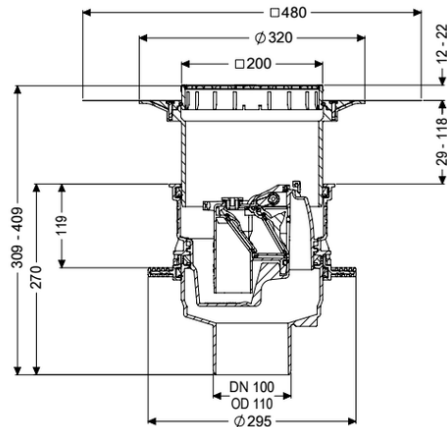


## wpust piwniczny „Universale Plus” pion., Variofix, Zawór przeciwwzalew., WU

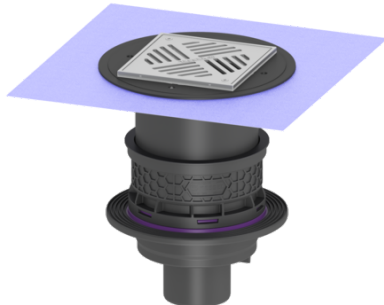

### Dane produktowe

Nr art.: 27651  
GTIN: 4026092096888  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Zrównoważony rozwój dzięki wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu
- Dopływy ponad podłogą – nie jest wymagane drażnienie
- Odpływ pionowy ułatwiający montaż i dostęp do głównego przewodu kanalizacyjnego

### Opis

Wpust piwniczny „Universale Plus” wykonany z tworzywa sztucznego służy do odwadniania ścieków bez fekaliiów. Wpust jest wyposażony w wymiowy zawór przeciwwzalewowy z dwoma kłapami zwrotnymi, ryglowane ręcznie zamknięcie awaryjne oraz osadnik. Z pokrywą ochronną na czas fazy budowlanej. Odpływ jest wodoszczelny pod ciśnieniem do 0,6 bara (sprawdzono w MFPA Leipzig) i radonoszczelny (sprawdzono w IAF Radioökologie GmbH).

#### Wersja

Zamknięcie awaryjne:

tak

Kołnierz wodoszczelny:

Wstępnie zmontowane w fabryce

uszczelnienie na nasadzie:

załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

Zasilanie wodą:

W0-I

wys. zamknięcia wodnego:

60 mm

przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 10 mm:

1,6

przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:

1,7

Mechaniczne kłapy zwrotne:

2

#### Cechy ogólne

Kolor:

czarny

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Norma:                    | EN 1253                      |
| Wielkość nominalna (DN):  | 100                          |
| typ ścieków:              | Ścieki bez fekaliiów         |
| Sposób zabudowy:          | zabudowa w płycie podłogowej |
| Ochrona przeciwwzalewowa: | Typ 5                        |

#### Wymiary

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Ciężar netto:                  | 4,37 kg            |
| Ciężar brutto:                 | 4,88 kg            |
| Średnica:                      | 295 mm             |
| Wybranie, szer.:               | 310 mm             |
| Wybranie, długość:             | 310 mm             |
| Zabudowa pionowa:              | 12 - 28            |
| Głębokość zabudowy:            | 309 - 408 mm       |
| Możliwość regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa |
| Wysokość:                      | 270 mm             |
| Wymiar opakowania:             | szer.              |
| Wymiar opakowania:             | wys.               |
| Wymiar opakowania:             | dł.                |

#### Zbiornik/korpus

|         |         |
|---------|---------|
| System: | pionowy |
|---------|---------|

#### Cechy pokrywy

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| typ pokrywy:      | Kratka szczelinowa ze stali nierdzewnej |
| materiał pokrywy: | Stal nierdzewna 14301                   |
| Kolor pokrywy:    | srebrny                                 |
| pokrywy, szer.:   | 200 mm                                  |
| pokrywy, wys.:    | 25 mm                                   |
| pokrywy, długość: | 200 mm                                  |
| Klasa obciążenia: | K 3 (EN 1253-1)                         |