
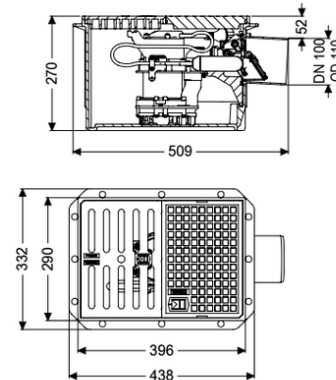


urządzenie przeciwzal. Pumpfix S DN 100, najniższa zabud., kratka szczel.

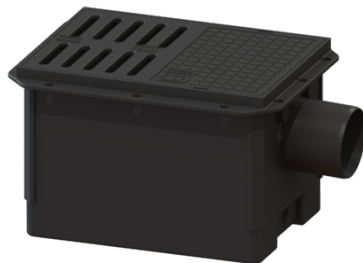

Dane produktowe

Nr art.: 280450
GTIN: 4026092085530
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Niezawodne odwadnianie w kierunku odwrotnym do kierunku przepływu zwrotnego
- Pompa do pracy ciągłej z wirnikiem z wolnym przelotem, zapewniająca najwyższe bezpieczeństwo pracy
- Urządzenie jest przystosowane do zabudowy w betonie wodoszczelnym

Opis

Urządzenie przeciwzalewowe do ścieków bez fekaliiów jest wyposażone w pompę i dwa mechaniczne zawory przeciwzalewowe, które samoczynnie zamykają się podczas przepływu zwrotnego.

W normalnym stanie woda odprowadzana jest przez naturalny spadek do kanału. Odprowadzanie ścieków do kanału w trakcie fazy przepływu zwrotnego odbywa się przez zintegrowaną pompę w kierunku odwrotnym do kierunku przepływu zwrotnego.

- wersja do najniższej zabudowy, tylko 50 mm od płaszczyzny kratki do szczytu rury odpływu
- ochrona przeciwzalewowa wg EN 13564 typ 5
- w zestawie uszczelki przepustów 2x DN 50 i 1x DN 100 do dopływów i rury osłonowej na przewody elektryczne
- pompa do pracy ciągłej z wirnikiem z wolnym przelotem – najwyższe bezpieczeństwo użytkowania
- z przełącznikiem pływakowym do monitorowania poziomu

Wersja

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:

Wariant z najniższą zabudową

uszczelnienie na korpusie:	Kotnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	1,6
Mechaniczne klapy zwrotne:	2
zabudowa urządzenia:	beton wodoszczelny
Cechy ogólne	
Norma:	EN 13564
Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110 mm
typ ścieków:	Ścieki bez fekaliiów
Stan w momencie dostawy:	gotowy do przyłączenia
Ochrona przeciwzalewowa:	Typ 5
można nabyć od partnerów serwisowych:	Nie
Wymiary	
Ciężar netto:	13,7 kg
Ciężar brutto:	15 kg
Wybranie, szer.:	350 mm
Wybranie, długość:	550 mm
Głębokość zabudowy:	0 - 270 mm
długość:	510 mm
szer.:	332 mm
Wysokość:	270 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa z rusztem szczelinowym
Kolor pokrywy:	czarny
pokrywy, szer.:	290 mm
pokrywy, długość:	396 mm
funkcja wpustu:	tak
Klasa obciążenia:	A 15 (EN 124)
Długość ramy:	290 mm
Materiał ramy:	396 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Przenośnik	
Sterowanie pompą:	GTF 500
liczba pomp:	1
Ciężar:	6 kg
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Prąd znamionowy:	2,7 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	5 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F
Współczynnik mocy Cos phi:	0,91
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68

GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
maks. wys. podnoszenia:	8 m
Prędkość obrotowa:	2800 U/min
Pobór mocy P1:	600 kW
Pobór mocy P2:	360 kW
Tryb roboczy:	S1
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Typ wirnika:	Wolny przelot
Sterowanie	
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Prąd znamionowy:	2,7 A