


## przepompownia Aqualift S Compact Mono, GTF 500, Płyta podł., wklejen.

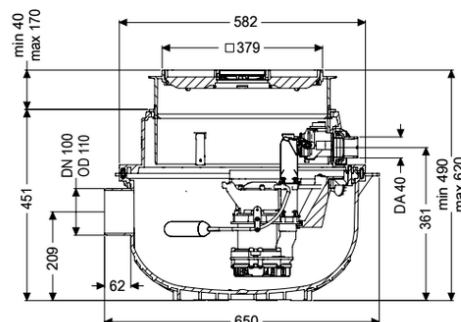

### Dane produktowe

Nr art.: 280500X  
GTIN: 4026092082577  
Grupa Rabatowa: 20

### Zalety

- Zajmuje niewiele miejsca dzięki zabudowie w płycie podłogowej ze zintegrowaną funkcją wpustu.
- Łatwe przebrojenie z Mono na Duo
- Cicha praca dzięki izolacji akustycznej pomp(y)

### Opis

Gotowa do przyłączenia przepompownia do ścieków bez fekaliiów jest wyposażony w jedną lub dwie pompy zatapialną oraz zawór zwrotny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada otwartą komorę pompy. Zamknięcia jednoręczne umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów. Urządzenie do zabudowy w płycie podłogowej jest wstępnie zmontowane do montażu końcowego w miejscu instalacji.

#### Wersja

typ urządzenia:  
szer. ramy:  
Ochrona przeciwwalewowa:

Pojedyncza jednostka  
Przełącznik pływakowy  
zintegrowany

#### Cechy ogólne

Kolor:  
Norma:  
typ ścieków:  
Sposób zabudowy:  
Stan w momencie dostawy:

czarny  
EN 12050-2  
Ścieki bez fekaliiów  
zabudowa w płycie podłogowej  
gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia  
w miejscu instalacji)

typ urządzenia:  
można nabyć od partnerów serwisowych:

Mono  
Nie

**Wymiary**

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Ciężar netto:                                      | 22,5 kg            |
| Ciężar brutto:                                     | 23,4 kg            |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: | 3000 mm            |
| Głębokość zabudowy:                                | 490 - 620 mm       |
| Możliwość regulacji wysokości:                     | Nasada teleskopowa |
| długość:                                           | 617 mm             |
| szer.:                                             | 585 mm             |
| Wymiar opakowania:                                 | dł.                |
| Wymiar opakowania:                                 | szer.              |
| Wymiar opakowania:                                 | wys.               |

**Zbiornik/korpus**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Przewód tłoczny (DN):            | 32     |
| Przewód tłoczny (DA):            | 40 mm  |
| Wielkość nominalna dopływu (DN): | 100 mm |
| pojemność użytkowa:              | 16 l   |

**Cechy pokrywy**

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| typ pokrywy:            | pokrywa do wklejenia płytek |
| materiał pokrywy:       | Tworzywo sztuczne           |
| Kolor pokrywy:          | szary błękitny              |
| pokrywy, szer.:         | 366 mm                      |
| pokrywy, długość:       | 366 mm                      |
| funkcja wpustu:         | tak                         |
| Blokada pokrywy:        | Lock & Lift                 |
| Klasa obciążenia:       | K 3 (EN 1253-1)             |
| maks. grubość podłogi : | 16 mm                       |

**Przenośnik**

|                                                          |                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Sterowanie pompą:                                        | GTF 500                                   |
| liczba pomp:                                             | 1                                         |
| typ przyłącza:                                           | Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa |
| Prąd znamionowy:                                         | 2,7 A                                     |
| dł. przewodu sieciowego pompy:                           | 5 m                                       |
| Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:                | IP 68 (3 m)                               |
| GPZ:                                                     | zintegrowany                              |
| maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 40 °C                                     |
| Odporność na gorącą wodę, krótkotrwale (2 min.):         | 80 °C                                     |
| maks. wydajność tłoczenia:                               | 10 m <sup>3</sup> /h                      |
| maks. wys. podnoszenia:                                  | 8 m                                       |
| Prędkość obrotowa:                                       | 2800 U/min                                |
| Pobór mocy P1:                                           | 0,6 kW                                    |
| Pobór mocy P2:                                           | 0,36 kW                                   |
| Tryb roboczy:                                            | S1                                        |
| wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):          | C 16 A                                    |

typ przewodu przyłączeniowego pompy:  
Typ wirnika:  
Wolny przelot:

H07RN-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>  
Wolny przelot  
10 mm

#### Sterowanie

Instrument do rozpoznania poziomu:  
typ pomiaru poziomu:  
Częstotliwość sieciowa:  
Napięcie robocze:  
typ przyłącza:  
Prąd znamionowy:

Przełącznik pływakowy  
mechaniczny  
50 Hz  
230 V  
Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa  
2,7 A