


## przepompownia Minilift S KTP 300, res., Płyta podłogowa, czarny

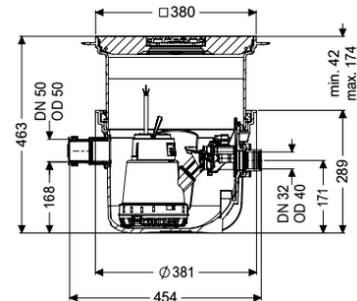

### Dane produktowe

Nr art.: 280570SC  
GTIN: 4026092093511  
Grupa Rabatowa: 20

### Zalety

- Zajmująca niewiele miejsca zabudowa w płycie podłogowej ze zintegrowaną funkcją wpustu.
- Urządzenie gotowe do przyłączenia
- Łatwa konserwacja bez użycia narzędzi

### Opis

Gotowa do przyłączenia przepompownia do użytku w ograniczonym zakresie jest przystosowana do usuwania ścieków z pojedynczych miejsc odpływu. Pompę zatapialną z przetłaczniakiem pływakowym można łatwo wyjąć przy pomocy zamknięć jednoręcznych. Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego (PP) posiada otwartą komorę pompy i jest odporny na działanie agresywnych ścieków. Urządzenie do zabudowy w płycie podłogowej jest wstępnie zmontowane do montażu końcowego w miejscu instalacji.

#### Wersja

typ urządzenia:  
Resistant:

Pojedyncza jednostka

Odporna na media zawierające sole, ścieki z instalacji zmniejszających twardość wody oraz na kondensaty z urządzeń grzewczych

szer. ramy:

Przetłaczniak pływakowy

Ochrona przeciwwzalewowa:

zintegrowany

#### Cechy ogólne

Kolor:

szary

Norma:

EN 12050-2

typ ścieków:

Ścieki bez fekaliiów

Sposób zabudowy:

zabudowa w płycie podłogowej

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

|                                                          |                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Wymiary</b>                                           |                                           |
| Ciężar netto:                                            | 10,8 kg                                   |
| Ciężar brutto:                                           | 11,8 kg                                   |
| Głębokość zabudowy:                                      | 330 - 460 mm                              |
| Możliwość regulacji wysokości:                           | Nasada teleskopowa                        |
| szer.:                                                   | 380 mm                                    |
| długość:                                                 | 460 mm                                    |
| Wymiar opakowania:                                       | szer.                                     |
| Wymiar opakowania:                                       | wys.                                      |
| Wymiar opakowania:                                       | dł.                                       |
| <b>Zbiornik/korpus</b>                                   |                                           |
| Przewód tłoczny (DN):                                    | 32                                        |
| Przewód tłoczny (DA):                                    | 40 mm                                     |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                         | 50                                        |
| pojemność użytkowa:                                      | 7 l                                       |
| pojemność zbiornika:                                     | 26 l                                      |
| <b>Cechy pokrywy</b>                                     |                                           |
| typ pokrywy:                                             | pokrywa z rusztem szczelinowym            |
| materiał pokrywy:                                        | Tworzywo sztuczne                         |
| Kolor pokrywy:                                           | szary błękitny                            |
| pokrywy, szer.:                                          | 366 mm                                    |
| pokrywy, długość:                                        | 366 mm                                    |
| Blokada pokrywy:                                         | Lock & Lift                               |
| Klasa obciążenia:                                        | K 3 (EN 1253-1)                           |
| <b>Przenośnik</b>                                        |                                           |
| Sterowanie pompą:                                        | KTP 300 resistant                         |
| liczba pomp:                                             | 1                                         |
| Ciężar:                                                  | 4 kg                                      |
| typ przyłącza:                                           | Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa |
| Prąd znamionowy:                                         | 1,6 A                                     |
| dł. przewodu sieciowego pompy:                           | 5 m                                       |
| System samodiagnozy (SDS):                               | I                                         |
| Klasa izolacji:                                          | F                                         |
| Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:                | IP 68 (3 m)                               |
| GPZ:                                                     | zintegrowany                              |
| maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 40 °C                                     |
| Odporność na gorącą wodę, krótkotrwale (2 min.):         | 80 °C                                     |
| maks. wydajność tłoczenia:                               | 8 m <sup>3</sup> /h                       |
| maks. wys. podnoszenia:                                  | 6 m                                       |
| Prędkość obrotowa:                                       | 2800 U/min                                |
| Pobór mocy P1:                                           | 0,34 kW                                   |
| Pobór mocy P2:                                           | 0,21 kW                                   |
| Tryb roboczy:                                            | S1                                        |
| wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):          | C 16 A                                    |
| typ przewodu przyłączeniowego pompy:                     | H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>            |

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Typ wirnika:                       | Wolny przelot                             |
| Wolny przelot:                     | 10 mm                                     |
| Sterowanie                         |                                           |
| Włącznik ochrony silnika:          | tak                                       |
| Instrument do rozpoznania poziomu: | Przełącznik pływakowy                     |
| typ pomiaru poziomu:               | mechaniczny                               |
| Częstotliwość sieciowa:            | 50 Hz                                     |
| Napięcie robocze:                  | 230 V                                     |
| typ przyłącza:                     | Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa |