


przepompownia Minilift S KTP 300, res., Płyta podł., wklej. Pły.

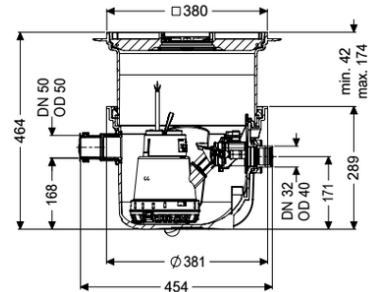

Dane produktowe

Nr art.: 280570XC
GTIN: 4026092093504
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Zajmująca niewiele miejsca zabudowa w płycie podłogowej ze zintegrowaną funkcją wpustu.
- Urządzenie gotowe do przyłączenia
- Łatwa konserwacja bez użycia narzędzi

Opis

Gotowa do przyłączenia przepompownia do użytku w ograniczonym zakresie jest przystosowana do usuwania ścieków z pojedynczych miejsc odpływu. Pompę zatapialną z przetłaczniakiem pływakowym można łatwo wyjąć przy pomocy zamknięć jednoręcznych. Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego (PP) posiada otwartą komorę pompy i jest odporny na działanie agresywnych ścieków. Urządzenie do zabudowy w płycie podłogowej jest wstępnie zmontowane do montażu końcowego w miejscu instalacji.

Wersja

typ urządzenia:
Resistant:

Pojedyncza jednostka

Odporna na media zawierające sole, ścieki z instalacji zmniejszających twardość wody oraz na kondensaty z urządzeń grzewczych

szer. ramy:

Przetłaczniak pływakowy

Ochrona przeciwwzalewowa:

zintegrowany

Cechy ogólne

Kolor:

szary

Norma:

EN 12050-2

typ ścieków:

Ścieki bez fekaliiów

Sposób zabudowy:

zabudowa w płycie podłogowej

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Wymiary

Ciężar netto:	10,8 kg
Ciężar brutto:	11,8 kg
Głębokość zabudowy:	330 - 460 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
długość:	460 mm
szer.:	380 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus

Przewód tłoczny (DN):	32
Przewód tłoczny (DA):	40 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	50 mm
pojemność użytkowa:	7 l
pojemność zbiornika:	26 l

Cechy pokrywy

typ pokrywy:	pokrywa do wklejenia płytek
materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	szary błękitny
pokrywy, szer.:	366 mm
pokrywy, długość:	366 mm
Blokada pokrywy:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
maks. grubość podłogi :	16 mm

Przenośnik

Sterowanie pompą:	KTP 300 resistant
liczba pomp:	1
Ciężar:	4 kg
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Prąd znamionowy:	1,6 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	5 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m)
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Odporność na gorącą wodę, krótkotrwale (2 min.):	80 °C
maks. wydajność tłoczenia:	8 m³/h
maks. wys. podnoszenia:	6 m
Prędkość obrotowa:	2800 U/min
Pobór mocy P1:	0,34 kW
Pobór mocy P2:	0,21 kW
Tryb roboczy:	S1
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A

typ przewodu przyłączeniowego pompy:
Typ wirnika:
Wolny przelot:

H07RN-F 3G 1,5 mm²
Wolny przelot
10 mm

Sterowanie

Włącznik ochrony silnika:

tak

Instrument do rozpoznania poziomu:

Przełącznik pływakowy

typ pomiaru poziomu:

mechaniczny

Częstotliwość sieciowa:

50 Hz

Napięcie robocze:

230 V

typ przyłącza:

Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa

Prąd znamionowy:

1,6 A