


przepompownia Aqualift S Compact Tronic, GTF1200 res., Pły.pod., wkl.pły.

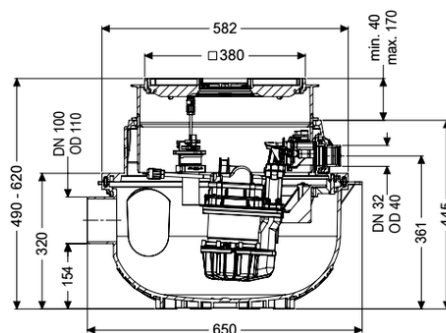

Dane produktowe

Nr art.: 281250XC
GTIN: 4026092093726
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Zajmuje niewiele miejsca dzięki zabudowie w płycie podłogowej ze zintegrowaną funkcją wpustu.
- Łatwe przebrojenie z Mono na Duo
- Cicha praca dzięki izolacji akustycznej pomp(y)

Opis

Gotowa do przyłączenia przepompownia do ścieków bez fekaliiów jest wyposażony w jedną lub dwie pompy zatapialną oraz zawór zwrotny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada otwartą komorę pompy. Zamknięcia jednoręczne umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów. Urządzenie do zabudowy w płycie podłogowej jest wstępnie zmontowane do montażu końcowego w miejscu instalacji.

Wersja

typ urządzenia:

Resistant:

szer. ramy:

Ochrona przeciwzalewowa:

Cechy ogólne

Kolor:

Norma:

typ ścieków:

Sposób zabudowy:

Pojedyncza jednostka

Odporna na media zawierające sole, ścieki z instalacji zmniejszających twardość wody oraz na kondensaty z urządzeń grzewczych

sterownik

zintegrowany

czarny

EN 12050-2

Ścieki bez fekaliiów

zabudowa w płycie podłogowej

Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)
typ urządzenia:	Tronic
można nabyć od partnerów serwisowych:	Nie
Wymiary	
Ciężar netto:	17,82 kg
Ciężar brutto:	19,32 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3000 mm
Głębokość zabudowy:	490 - 620 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
długość:	617 mm
szer.:	585 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Przewód tłoczny (DN):	32
Przewód tłoczny (DA):	40 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
pojemność użytkowa:	20 l
pojemność zbiornika:	65 l
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa do wklejenia płytek
materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	szary błękitny
pokrywy, szer.:	366 mm
pokrywy, długość:	366 mm
funkcja wpustu:	tak
Blokada pokrywy:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
maks. grubość podłogi :	16 mm
Przenośnik	
Sterowanie pompą:	GTF 1200 resistant
liczba pomp:	1
Ciężar:	10 kg
typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
Prąd znamionowy:	6,2 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	5 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m)
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Odporność na gorącą wodę, krótkotrwale (2 min.):	80 °C

maks. wydajność tłoczenia:	15,5 m ³ /h
maks. wys. podnoszenia:	9 m
Prędkość obrotowa:	2650 U/min
Pobór mocy P1:	1,4 kW
Pobór mocy P2:	0,84 kW
Tryb roboczy:	S1
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	30 mm
Sterowanie	
Sterownik:	Comfort
Funkcja urządzenia sterującego:	Z komunikatem alarmowym
Włącznik ochrony silnika:	tak
czujnik alarmowy:	Sonda optyczna
Instrument do rozpoznania poziomu:	Rura zanurzeniowa
typ pomiaru poziomu:	pneumatyczny
Stopień ochrony sondy:	IP 54
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
dł. przewodu sieciowego urządzenia sterującego:	1,4 m
Kontakt bezpotencjałowy:	opcjonalny
Złącze GSM:	tak
Złącze USB:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
Wariant urządzenia ostrzegawczego:	sygnał akustyczny i optyczny
Prąd znamionowy:	6,2 A