
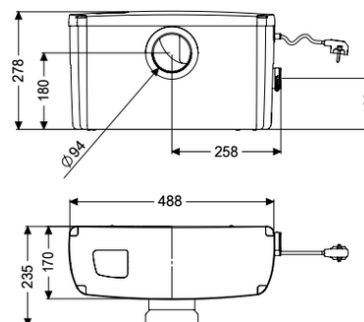


przepompownia Minilift F zabudowa wolnostojąca

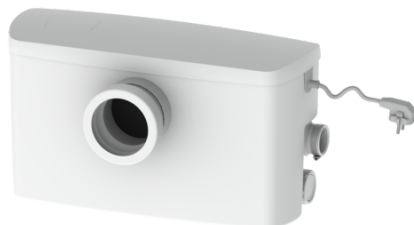

Dane produktowe

Nr art.: 28520
GTIN: 4026092072899
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Wydajny mechanizm rozdrabniający SharkTwister
- Inteligentna technika sterowania
- Łatwa konserwacja

Opis

Gotowa do przyłączenia przepompownia do użytku w ograniczonym zakresie do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliiów jest przystosowana do usuwania ścieków z pojedynczych toalet. Zbiornik z tworzywa sztucznego (ABS) jest wyposażony w zawór zwrotny, filtr z węglem aktywnym, funkcję alarmu oraz jeden poziomy dopływ DN 100 i dwa boczne dopływy DN 40. Zintegrowane sterownik steruje przepompownią do użytku w ograniczonym zakresie za pośrednictwem pneumatycznego rozpoznawania poziomu.

Wersja

typ urządzenia:
Ochrona przeciwwzalewowa:
Przewód tłoczny:

Pojedyncza jednostka
zintegrowany
poziomy

Cechy ogólne

Kolor:
Norma:
typ ścieków:
Sposób zabudowy:
Stan w momencie dostawy:

biały
EN 12050-3
Ścieki zawierające fekalia
ustawienie swobodne
gotowy do przyłączenia

Wymiary

Ciężar netto: 7,33 kg
Ciężar brutto: 7,53 kg
długość: 488 mm

szer.:	237 mm
Wysokość:	285 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Przewód tłoczny (DA):	28 mm
odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika:	108 mm
odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika:	180 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
typ dopływu:	3
pojemność użytkowa:	4 l
pojemność zbiornika:	11 l
Przenośnik	
liczba pomp:	1
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Prąd znamionowy:	2,8 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	1,6 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 44
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	35 °C
maks. wys. podnoszenia:	6,4 m
Prędkość obrotowa:	2900 U/min
Pobór mocy P1:	0,65 kW
Pobór mocy P2:	0,35 kW
Tryb roboczy:	S3 - 30%
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H03 VV-F 3G 0,75 mm ²
Typ wirnika:	Mechanizm rozdrabniający
Sterowanie	
typ pomiaru poziomu:	pneumatyczny
Napięcie robocze:	230 V
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Prąd znamionowy:	2,8 A