


Przepompownia Minilift S GTF 1000, resistant, zabud. wolnostojąca

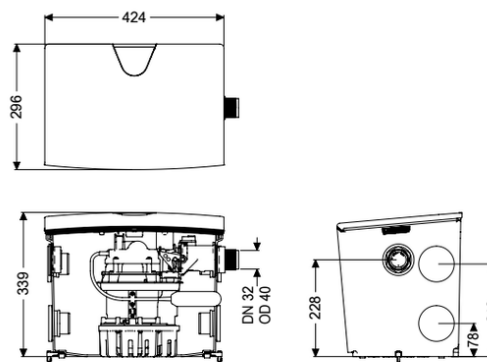

Dane produktowe

Nr art.: 28563C
GTIN: 4026092097021
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Konserwacja bez użycia narzędzi
- Odporna na gorącą wodę
- Łatwa konserwacja bez użycia narzędzi

Opis

Mała przepompownia wewnętrzna Minilift S jest dostarczana w stanie gotowym do podłączenia i przeznaczona jest do usuwania ścieków domowych. Świetnie nadaje się do podłączenia do kabiny prysznicowej, wanny, umywalki, zlewozmywaka, pralki czy zmywarki. Pompę zatapialną z przetłaczniakiem pływakowym można łatwo wyjąć za zamknięcia obsługiwane jedną ręką. Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego posiada otwartą komorę pompy i jest odporny na działanie agresywnych ścieków. Dzięki licznym dopływom (4x DN 50 w poziomie, 1x DN 40 w pionie) i dwóm zamiennym otworom na odpływ urządzenie umożliwia uniwersalny i prosty montaż w miejscu zabudowy. - odporna na gorącą wodę i solankę - fabrycznie wbudowany zawór zwrotny po stronie tłocznej - wydajna pompa z wirnikiem Vortex dla najwyższego bezpieczeństwa pracy - konserwacja bez użycia narzędzi

Wersja

typ urządzenia:

Resistant:

szer. ramy:

Ochrona przeciwwzalewowa:

Przewód tłoczny:

Pojedyncza jednostka

Odporna na media zawierające sole, ścieki z instalacji zmniejszających twardość wody oraz na kondensaty z urządzeń grzewczych

Przetłaczniak pływakowy
zintegrowany
poziomy

Cechy ogólne

Kolor:

Norma:

typ ścieków:

biały

EN 12050-2

Ścieki bez fekaliiów

Sposób zabudowy:	ustawienie swobodne
Stan w momencie dostawy:	gotowy do przyłączenia
Wymiary	
Ciężar netto:	16,35 kg
Ciężar brutto:	16,35 kg
długość:	425 mm
szer.:	300 mm
Wysokość:	340 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Przewód tłoczny (DN):	32
Przewód tłoczny (DA):	40 mm
typ dopływu:	5
pojemność użytkowa:	7 l
pojemność zbiornika:	30 l
:	40
:	50
Przenośnik	
Sterowanie pompą:	GTF 1000 resistant
liczba pomp:	1
Ciężar:	10 kg
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Prąd znamionowy:	5,6 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	5 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m)
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Odporność na gorącą wodę, krótkotrwale (2 min.):	80 °C
maks. wydajność tłoczenia:	14,5 m³/h
maks. wys. podnoszenia:	10 m
Prędkość obrotowa:	2800 U/min
Pobór mocy P1:	1,27 kW
Pobór mocy P2:	0,73 kW
Tryb roboczy:	S3 - 50%
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	10 mm
Sterowanie	
Instrument do rozpoznania poziomu:	Przełącznik pływakowy
typ pomiaru poziomu:	mechaniczny

Częstotliwość sieciowa:
Napięcie robocze:
typ przyłącza:
Prąd znamionowy:

50 Hz
230 V
Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
5,6 A